

SERIE JESSICA SLV



RISPARMIO ENERGETICO



Consumi ridotti e basso impatto ambientale, grazie al motore Inverter ad alta efficienza e alla nuova funzione Eco.

FINITURE ELEGANTI

Dona un tocco di stile alla casa con il design semplice ed elegante di Oasi.

DIMENSIONI RIDOTTE

Le dimensioni contenute dell'unità interna e dell'unità esterna permettono una installazione semplice senza ingombrare gli ambienti.

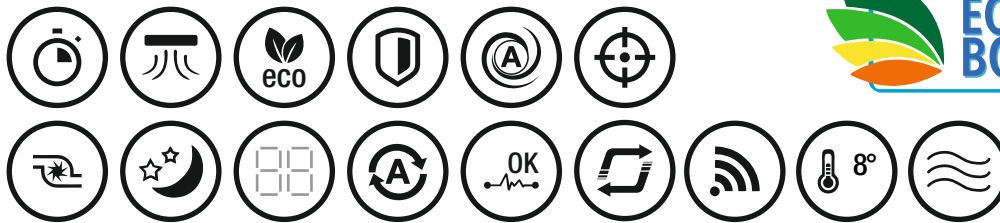

D.JESSICA 9000SLV D.JESSICA 12000SLV D.JESSICA 18000SLV D.JESSICA 24000SLV

		D.JESSICA 9000SLV	D.JESSICA 12000SLV	D.JESSICA 18000SLV	D.JESSICA 24000SLV
Alimentazione		220-240V~/50Hz/1P			
Capacità nominale	Btu/kW	9000(3205~11253)/2,6	12000(3340~13000)/3,5	18000(4263~20153)/5,2	24000(6240~26598)/7,0
Potenza assorbita	W	800(240~1380)	1130(290~1500)	1580(330~2340)	2257(410~2824)
Corrente assorbita	A	4,6 (1,2~8)	5,8(1,5~9)	8,1(1,7~12)	10,7(2,3~12,3)
EER		3,25	3,23	3,23	3,23
Capacità nominale	Btu/kW	9200(3205~11458)/2,6	12000(3340~13000)/3,5	18000(4263~20699)/5,2	24000(6308~26936)/7,0
Potenza assorbita	W	699(240~1552)	922(290~1720)	1374(340~2520)	2063(420~3005)
Corrente assorbita	A	4,1 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10)	7 (1,7~13)	9,9 (2,3~13,5)
COP		3,73	3,71	3,71	3,71
Raffr. stagionale Capacità (pdesignc)	kW	2,6	3,4	5,1	6,8
SEER/Classe Efficienza Energetica		6,3/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++
Risc. (clima caldo) Capacità (pdesignh)	kW	2,2	2,6	5,0	5,8
SCOP/Classe Efficienza Energetica		5,1/A+++	5,1/A+++	5,0/A+++	5,0/A+++
Unità interna					
Portata d'aria max. Raffr./Risc.	m³/h	420	480	800	980
Liv. Press.Sonora (Turbo/Alta/Med/Bas/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22	41/38/34/26/23	43/41/38//35/27	44/41/38/34/30
Dimensioni (LxAxP)	mm	698x255x190	698x255x190	910x294x206	1010x315x220
Peso netto/lordo	Kg	6,5/8,5	6,8/8,8	10/13	13/16
Unità Esterna					
Liv. Press.Sonora/Potenza Sonora	dB(A)	50/60	52/62	55/65	57/67
Dimensioni (LxAxP)		818x520x325	818x520x325	890x628x385	960x732x400
Peso netto/lordo	Kg	24/27	24/27	35/39	40/46
Refrigerante					
Tipo/GWP/Quantità precaricata		R32/675/0,57Kg	R32/675/0,57Kg	R32/675/1Kg	R32/675/1,14Kg
Tubazione gas					
Lato liquido/Lato gas	Pollici	3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	1/2"-1/4"
Max lungh. Tubazioni/dislivello	m	25/10	25/10	25/10	25/10