


LG AIR SOLUTION PROFESSIONAL 2026



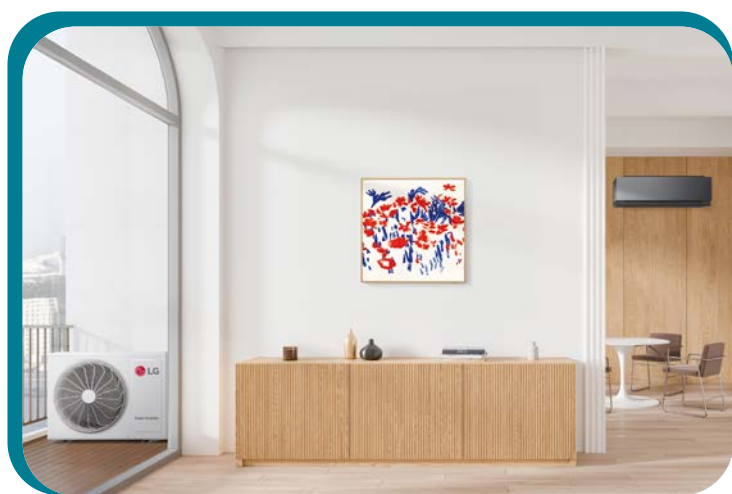

Contenuti

1. RESIDENZIALE

Unità parete Monosplit
Unità interne Multisplit
Unità esterne Multi tubazione
Unità esterne Multi a distributore

2. COMMERCIALE

Cassette 4 vie Standard/Compact Inverter
Round Cassette Standard Inverter
Canalizzabili High/Standard/Compact Inverter
Soffitto Standard/Compact Inverter
Console Standard Inverter
Sistemi Synchro
Canalizzabili e colonna R410A
Parete Sale server/Standard/Compact Inverter

3. RISCALDAMENTO

THERMA V R290 Control Box
THERMA V R290 Hydro Unit
THERMA V R290 Combi Unit
THERMA V Monoblocco S R290
THERMA V Monoblocco S II
THERMA V Split Hydro Unit
THERMA V Split Combi Unit
THERMA V Monoblocco G
THERMA V Inwall
Scaldacqua a pompa di calore

4. VENTILAZIONE

Recuperatori di calore ERV

5. ACCESSORI





RESIDENZIALE

Wi-Fi integrato e comando vocale compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa

***non presente sui modelli Libero**


IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		S.E.E.R. S.C.O.P.	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE kWh/anno		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				IONIZZATORE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	DRY CONTACT	COMANDO A FILO	WI-FI	DETRAZIONI FISCALI	GARANZIA 10 ANNI COMPRESSORE	CARATTERISTICHE PRINCIPALI																												
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.	MAX-MIN	MAX	RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.	LIQUIDO			GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO _{eq}																																					
DUALCOOL Premium AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																																																											
	H09S1PA.NS1	Interna	591,00	1.477,00	2,5	3,2	0,51	0,64	40-19	60	A+++	A+++	9,7-5,1	90	769	895x307x235	12,6	6,35	9,52	R32	675	0,9	0,61	PLASMA AIR PURIFIER	STEP ORIZZ./VERT.	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY																													
	H09S1PA.U18	Esterna	886,00						51-49	65						770x545x288	29,9	1/4"	3/8"																																								
	H12S1PA.NS1	Interna	637,00	1.592,00	3,5	4,0	0,81	0,85	40-19	60	A+++	A+++	9,5-5,1	129	769	895x307x235	12,6	6,35	9,52		R32	675	0,9									0,61																											
	H12S1PA.U18	Esterna	955,00						51-49	65						770x545x288	29,9	1/4"	3/8"																																								
	DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		SISTEMA DI FILTRAZIONE Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore		FUNZIONI Soft Air: Funzione aria indiretta Freeze Cleaning AI Air		Sensore di presenza Energy control		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza precarica 12,5m		COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A		LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU		CONTROLLO CENTRALIZZATO Disponibile con scheda P1485 mod. PMNFP14A1																																												
DUALCOOL Deluxe AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																																																											
	H09S1DA.NS1	Interna	486,00	1.216,00	2,5	3,2	0,55	0,71	40-19	60	A+++	A++	8,7-4,6	101	852	895x307x235	10,4	6,35	9,52	R32	675	0,80	0,54	PLASMA AIR PURIFIER	STEP ORIZZ./VERT.	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico (solo 9k, 12k e 18k)	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY																													
	H09S1DA.U12	Esterna	730,00						51-49	65						717x495x230	25,1	1/4"	3/8"																																								
	H12S1DA.NS1	Interna	536,00	1.339,00	3,5	4,0	0,90	0,95	40-19	60	A+++	A++	8,5-4,6	144	852	895x307x235	10,4	6,35	9,52		R32	675	0,85	0,57																																			
	H12S1DA.U12	Esterna	803,00						51-49	65						717x495x230	25,1	1/4"	3/8"																																								
	H18S1DA.NS1	Interna	1.113,00						44-29	60	A++	A+	7,0-4,3	250	1270	895x307x235	11,9	6,35	12,7		R32	675	1,05	0,71																																			
	H18S1DA.U18	Esterna	1.671,00						55-53	65						770x545x288	34,4	1/4"	1/2"																																								
	H24S1DA.NS1	Interna	1.615,00	4.039,00	6,6	7,5	2,16	2,23	47-29	65	A++	A+	6,9-4,3	335	1628	895x307x235	11,9	6,35	15,8		R32	675	1,15	0,77																																			
	H24S1DA.U24	Esterna	2.424,00						57-54	70						870x650x330	46	1/4"	5/8"																																								
DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		SISTEMA DI FILTRAZIONE Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore		FUNZIONI Soft Air: Funzione aria indiretta Freeze Cleaning Energy control AI Air		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza precarica 12,5m		COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A		LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU		CONTROLLO CENTRALIZZATO Disponibile con scheda P1485 mod. PMNFP14A1 (Disponibile solo per i modelli da 18000 btu e 24000 btu)																																															
DUALCOOL LIBERO SMART (COMPATIBILE MONO/MULTI)																																																											
	9/12 K	EZ09CSN.CS1	Interna	302,00	799,00	2,5	2,8	0,66	0,62	41-19	59	A++	A+	7,0-4,0	125	875	837x308x189	8,7	6,35	9,52	R32	675	0,70	0,47	/	STEP ORIZZ./VERT.	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico (solo 9k, 12k e 18k)	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY																												
		EZ09CSU.CA31	Esterna	497,00						50-48	65						717x495x230	25,1	1/4"	3/8"																																							
		EZ12CSN.CS1	Interna	321,00	867,00	3,5	4,0	1,08	1,00	41-19	59	A++	A+	6,6-4,0	186	875	837x308x189	8,7	6,35	9,52		R32	675	0,70	0,47																																		
		EZ12CSU.CA31	Esterna	546,00						50-48	65						717x495x230	25,1	1/4"	3/8"																																							
		EZ18CSN.CSK1	Interna	557,00	1.717,00	5,0	5,4	1,56	1,5	44-31	60	A++	A+	7,0-4,3	250	1270	998x345x210	11,9	6,35	12,7		R32	675	1,00	0,68																																		
		EZ18CSU.CL21	Esterna	1.160,00						55-53	65						770x545x288	34,4	1/4"	1/2"																																							
		EZ24CSN.CSK1	Interna	865,00	2.413,00	6,6	7,0	2,16	2,03	47-31	65	A++	A+	6,9-4,3	335	1628	998x345x210	12,7	6,35	15,88		R32	675	1,10	0,74																																		
		EZ24CSU.C241	Esterna	1.548,00						57-54	70						870x650x330	46	1/4"	5/8"																																							
DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro doppia protezione		FUNZIONI Controllo Attivo della Capacità Silent Mode Auto Cleaning Auto Restart Smart Diagnosis Comfort Air Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) AI Kw Manager		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 15m (9/12K), 20m (18k), 30m (24k) Dislivello 7m (9/12k), 10m (18k), 15m (24k) Incremento refrigerante 20g/m		COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 1,5mm²) UE - UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A (9/12k); 20A (18k)		LIMITI OPERATIVI Raff. -10°C BS/+48°C BS (9/12k); -15°C BS/+48°C BS (18/24k) Risc. -15°C BU/+24°C BU																																																	
LIBERO (SOLO MONO)																																																											
	9 K	WZ09AWN.SNU1	Interna	215,00	571,00	2,5	2,75	0,77	0,73	42-27	54	A++	A+	6,1-4,0	144	840	781x274x197	7,6	6,35	9,52	R32	675	0,52	0,35	/	STEP ORIZZ./VERT.	/	/	INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	COMPRESSOR 5 YEAR WARRANTY																												
		WZ09AWU.SUU1	Esterna	356,00						54-52	64						712x310x481	20	1/4"	3/8"																																							
		WZ12AWN.SNU1	Interna	230,00	635,00	3,45	3,5	1,0	0,94	38-25	55	A++	A+	6,1-4,0	195	840	913x309x203	9,2	6,35	9,52	R32	675	0,54	0,36																																			
		WZ12AWU.SUU1	Esterna	405,00	54-54	65	787x290x498	21	1/4"	3/8"																																																	
		WZ18AWN.SNU1	Interna	515,00	1.286,00	5,1	5,1	1,57	1,37	48-31	60	A++	A+	6,1-4,0	293	1330	913x309x203	9,3	6,35	9,52	R32	675	0,78	0,53																																			
		WZ18AWU.SUU1	Esterna	771,00						55-55	65						863x349x602	30	1/4"	3/8"																																							
		WZ24AWN.SNU1	Interna	725,00	1.813,00	7,0	6,95	2,16	1,87	52-39	65	A++	A+	6,5-4,0	377	1820	1008x325x228	11,8	6,35	12,7	R32	675	1,0	0,68																																			
		WZ24AWU.SUU1	Esterna	1.088,00						60-58	69						927x380x699	38	1/4"	1/2"																																							
DISPLAY LED a scomparsa Energy Display				FUNZIONI Auto restart Dual Sensing				CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza max. equivalente 15m Dislivello 10m Incremento refrigerante 16g/m Lunghezza pre-carica 5m						LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+48°C BS (9/12k); -15°C BS/+48°C BS (18/24k) Risc. -15°C BU/+24°C BU																																													

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		SISTEMA DI FILTRAZIONE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	WI - FI	POMPA SCARICO CONDENSA	COMANDO		DRY CONTACT
				RAFF.	RISC.					MAX-MIN	MAX					LIQUIDO	GAS	
ARTCOOL Gallery LCD (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
  	A09GA2N.EEU	Interna	1.758,00	2,5	3,3	42-20	60	652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	● PLASMA AIR PURIFIER	● 3D	● INTEGRATO	/		OPZIONALI  	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	A12GA2N.EEU	Interna	1.831,00	3,5	4,0	42-20	60	652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	DISPLAY LCD 27" full HD SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro a doppia protezione FUNZIONI Ionizzatore Plasmaster++ 2 speaker 5W Pulizia automatica Widget meteo Controllo umidità																	
ARTCOOL Gallery Photo (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
  	A09GA1.NSE	Interna	761,00	2,5	3,3	42-20	60	652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	● PLASMA AIR PURIFIER	● 3D	● INTEGRATO	/		OPZIONALI  	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	A12GA1.NSE	Interna	876,00	3,5	4,0	42-20	60	652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro a doppia protezione FUNZIONI Ionizzatore Plasmaster++ Pulizia automatica Controllo umidità Pannello frontale personalizzabile																	
ARTCOOL Mirror AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
 FINITURA A SPECCHIO  	AA09SP.NS1	Interna	591,00	2,5	3,2	40-19	60	895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	● PLASMA AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● INTEGRATO	/		OPZIONALI  	PDRYCB000 PDRYCB300 PDRYCB400 PDRYCB500
	AA12SP.NS1	Interna	637,00	3,5	4,0	40-19	60	895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	AA18SP.NS1	Interna	1.290,00	5,0	5,8	49-29	60	895x307x235	12,8	6,35 1/4"	12,7 1/2"							
	SISTEMA DI FILTRAZIONE AirCare Complete System (Filtro doppia protezione, Allergy Filter, Auto Cleaning, UVnano, Ionizzatore Plasmaster Plus) FUNZIONI Auto Restart, Comfort Air, Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) ALTRO Colore pannello frontale: Specchio, Display LED a scomparsa, Installazione semplificata																	
ARTCOOL Black AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
 FINITURA OPACA  	AA09SB.NS1	Interna	591,00	2,5	3,2	40-19	60	865x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	● PLASMA AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● INTEGRATO	/		OPZIONALI  	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	AA12SB.NS1	Interna	637,00	3,5	4,0	40-19	60	895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	DISPLAY LED a scomparsa Energy display SISTEMA DI FILTRAZIONE Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore FUNZIONI Soft Air: funzione aria indiretta Freeze Cleaning Sensore di presenza Energy control AI Air																	



Flusso d'aria in 3 direzioni

Grazie alla sua forma quadrata, LG ARTCOOL Gallery distribuisce l'aria ai lati e nella parte inferiore, per una brezza uniforme e rinfrescante in ogni angolo della stanza.


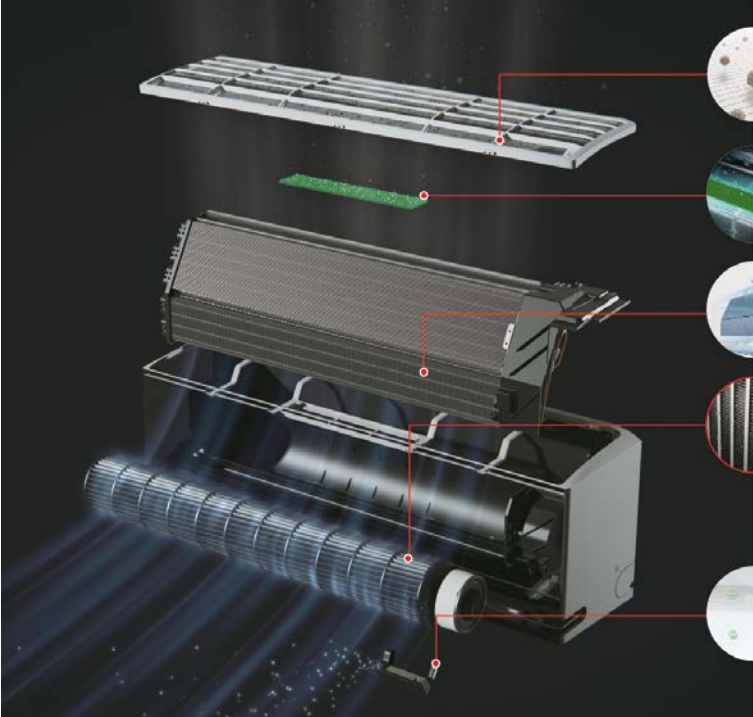


- Step1. Pre-Filter** (Lavabile)
Intrappola le particelle di polvere di dimensioni maggiori

Step2. Allergy Filter
Elimina le sostanze che causano allergie, come gli acari della polvere, che sono in sospensione nell'aria

Step3. Auto Clean⁺
Asciuga automaticamente l'umidità all'interno del condizionatore dopo il suo funzionamento

Step4. Freeze Cleaning
Pulizia dello scambiatore interno in tre fasi



Step5. Plasmaster™ Ionizer⁺⁺
Elimina il 99.9% dei batteri aderenti e libera dai cattivi odori
- Pulizia a 360°**
Con LG ThinQ si può impostare facilmente la pulizia automatica delle componenti interne del proprio condizionatore d'aria raggiungendo anche le aree più nascoste e di difficile accesso.

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		SISTEMA DI FILTRAZIONE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	WI - FI	POMPA SCARICO CONDENSA	COMANDO		DRY CONTACT
				RAFF.	RISC.	MAX-MIN	MAX			LIQUIDO	GAS					SERIE	OPZIONALE	
DUALCOOL Premium AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
   	H09S1PA.NS1	Interna	591,00	2,5	3,2	40-19	60	895x307x235	11,9	6,35 1/4"	9,52 3/8"	PLASMA AIR PURIFIER	 STEP ORIZZ./VERT.	 INTEGRATO	/		OPZIONALI  PREMTB001  PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	H12S1PA.NS1	Interna	637,00	3,5	4,0	40-19	60	895x307x235	11,9	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	DISPLAY LED a scomparsa Energy display SISTEMA DI FILTRAZIONE Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore FUNZIONI Soft Air: funzione aria indiretta Freeze Cleaning Sensore di presenza Energy control AI Air																	
DUALCOOL Deluxe AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
   	PM07SND.NS0	Interna	365,00	2,1	2,3	40-27	56	799x307x235	10,0	6,35 1/4"	9,52 3/8"	PLASMA AIR PURIFIER	 STEP ORIZZ./VERT.	 INTEGRATO	/		OPZIONALI  PREMTB001  PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	H09S1DA.NS1	Interna	486,00	2,5	3,2	40-19	60	895x307x235	10,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	H12S1DA.NS1	Interna	536,00	3,5	4,0	40-19	60	895x307x235	10,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	H18S1DA.NS1	Interna	1.113,00	5,0	5,8	44-29	60	895x307x235	11,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"							
	H24S1DA.NS1	Interna	1.615,00	6,6	7,5	47-29	65	895x307x235	11,9	6,35 1/4"	15,8 5/8"							
	DISPLAY LED a scomparsa Energy display SISTEMA DI FILTRAZIONE Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore FUNZIONI Soft Air: funzione aria indiretta Freeze Cleaning Energy control AI Air																	
DUALCOOL LIBERO SMART (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
   	MS07EZ.NSJ	Interna	277,00	2,1	2,3	35-19	57	837x308x189	8,7	6,35 1/4"	9,52 3/8"	/	 STEP ORIZZ./VERT.	 INTEGRATO	/		OPZIONALI  PREMTB001  PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	EZ09CSN.CSJ1	Interna	302,00	2,5	2,8	41-19	59	837x308x189	8,7	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	EZ12CSN.CSJ1	Interna	321,00	3,5	4,0	41-19	59	837x308x189	8,7	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	EZ18CSN.CSK1	Interna	557,00	5,0	5,4	44-31	60	998x345x210	11,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"							
	EZ24CSN.CSK1	Interna	865,00	6,6	7,0	47-31	65	998x345x210	12,7	6,35 1/4"	15,8 5/8"							
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro doppia protezione FUNZIONI Auto Cleaning, Auto Restart, Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) ALTRO Installazione semplificata, Display LED a scomparsa																	



Soft Air

Soft Air ottimizza la direzione del flusso d'aria per garantire un raffrescamento più confortevole. Personalizza la temperatura desiderata per la freschezza delicata di un flusso d'aria delicato e indiretto.


Flusso d'aria diretto



Soft Air



Flusso d'aria diretto

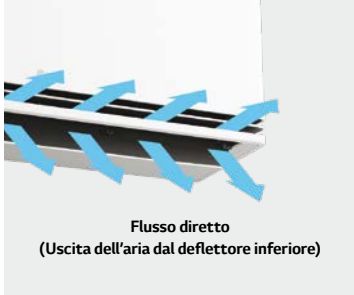

Flusso diretto
(Uscita dell'aria dal deflettore inferiore)

Soft Air



Flusso indiretto
(Uscita dell'aria dal diffusore frontale)

Temperatura controllata della stanza
→ Flusso d'aria fredda costante

Temperatura controllata dell'aria
→ Flusso d'aria delicato e indiretto

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/”		SISTEMA DI FILTRAZIONE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	WI - FI	POMPA SCARICO CONDENSA	COMANDO		DRY CONTACT					
				RAFF.	RISC.	MAX-MIN	MAX			LIQUIDO	GAS					SERIE	OPZIONALE						
CASSETTA 4 VIE																							
 CT24F Dual Vane 	CT09F NRO	Interna	555,00	2,6	2,9	36-30	52	570x214x570	13,0	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	FILTRO LAVABILE per CT24F disponibile anche griglia PT-AFGW0 con kit opzionale di purificazione aria				   OPZIONALI PWLSSB21H PREMTB001 PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500						
	PT-QAGW0	Griglia	207,00	-	-	-	-	620x34x620	3,0														
	CT12F NRO	Interna	696,00	3,5	3,9	38-32	52	570x214x570	13,0	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")												
	PT-QAGW0	Griglia	207,00	-	-	-	-	620x34x620	3,0														
	CT18F NQ0	Interna	734,00	5,3	5,8	41-36	57	570x256x570	14,3	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")												
	PT-QAGW0	Griglia	207,00	-	-	-	-	620x34x620	3,0														
	CT24F NBO	Interna	788,00	6,7	7,5	38-34	57	840x204x840	20,5	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")												
	PT-AAGW0	Griglia	283,00	-	-	-	-	950x35x950	6,3														
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile FUNZIONI Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione, Controllo di gruppo Controllo a doppio termistore, Auto Restart ALTRO Altezza di installazione fino a 4,2m, Pre-tranciati espulsione aria Pompa scarico condensa inclusa, Pre-tranciato immissione aria di rinnovo Solo per modello CT24F: PT-AAGW0 Griglia STANDARD Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 e sensore temperatura pavimento PTFSMA0 solo con comando PREMTB100 PT-AFGW0 Griglia PREMIUM Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA, sensore temperatura pavimento PTFSMA0 e kit purificazione aria PTAHMPO solo con comando PREMTB100																						
CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA																							
  	CL09F N50	Interna	616,00	2,6	2,9	31-27	55	900x190x460	18,0	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	FILTRO LAVABILE POSIZIONE ASPIRAZIONE FILTRO REVERSIBILE POSTERIORE O INFERIORE	/			   OPZIONALI PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRN000	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500						
	CL12F N50	Interna	726,00	3,5	3,9	31-27	55	900x190x460	18,0	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")												
	CL18F N60	Interna	871,00	5,3	5,8	36-31	54	1100x190x460	20,9	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")												
	CL24F N30	Interna	1.065,00	7,0	7,7	39-32	58	1100x190x700	26,0	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")												
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori, Controllo a doppio termistore, Controllo di gruppo, Aspirazione aria reversibile (retro/basso), Auto Restart ALTRO Aspirazione aria reversibile (retro/basso), Pompa scarico condensa inclusa Prevalenza max fino a 50Pa																						
CANALIZZABILE ALTA PREVALENZA																							
 Installazione verticale solo per CM18FNA0 e CM24FNA0 con accessorio ABDAMA0.ENCXLEU  I codici CM18FN18A0* e CM24FN30A0* sono idonei alla sola installazione orizzontale *Disponibile da Giugno 2026 	CM18F NAO	Interna	604,00	5,0	5,5	31-28	60	900x245x700	24,7	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	FILTRO LAVABILE	/			   OPZIONALI PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRN000	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500						
	CM24F NAO	Interna	821,00	6,8	7,5	36-29	62	900x245x700	24,7	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")												
	ABDAMA0.ENCXLEU		100,00	Kit per installazione verticale disponibile solo per i modelli CM18FNA0, CM24FNA0 e UM30FNA0																			
	CM18F N18A0*	Interna	616,00	5,0	5,5	33-27	60	700x245x700	28	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")												
	CM24F N30A0*	Interna	821,00	6,8	7,5	29-24	62	1000x245x700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")												
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori, Controllo di gruppo Controllo a doppio termistore, Auto Restart ALTRO Prevalenza max fino a 147Pa																						
CONSOLE																							
 	UQ09F NAO	Interna	506,00	2,6	3,1	38-27	65	700x600x210	16,3	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	PRE-FILTRO ANTIALLERGICO IONIZZATORE			/	  	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500						
	UQ12F NAO	Interna	584,00	3,5	4	38-27	59	700x600x210	16,3	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")												
	UQ18F NAO	Interna	900,00	5	4,9	44-35	60	700x600x210	16,3	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")												
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro a 3 stadi: Pre-filtro, Antiallergico, Ionizzatore FUNZIONI Floor Heating, Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo), Controllo di gruppo, Auto Restart ALTRO Installazione a pavimento Controllo flussi aria 5 step verticali N.B. Possibilità di montaggio in combinazione con le unità esterne solo fino alla MU4R25.																						



I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ELETTRICA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		S.E.E.R. S.C.O.P	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE kWh/anno		DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm"	PESO NETTO KG	REFRIGERANTE				CONTROLLO DI PRESSIONE	POWER SAVING START UP	BLOCCO MODALITÀ OPERATIVA	COLLEGAMENTO CONTROLLI CENTRALIZZATI	CONTROLLO ERRORI CABLAGGIO	GARANZIA 10 ANNI COMPRESSORE	DETRAZIONI FISCALI								
				RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.			MAX-MIN	MAX		RAFF.	RISC.			RAFF.	RISC.	LIQUIDO	GAS								TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ eq				
MULTI DISTRIBUTORE (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																																			
 	FM40AH U34	Esterna	4.453,00	12,3	13,5	2,4	2,9	53-51	69	-	-	7,4-4,2	981	2867	950x1380x330	87	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77													
	FM48AH U34	Esterna	5.030,00	14,0	16,0	3,2	3,7	56-54	68	-	-	6,1-4,0	1.377	4.095	950x1380x330	96	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77													
	FM56AH U34	Esterna	5.938,00	15,5	17,4	3,9	4,2	56-54	69	-	-	5,6-4,0	1.661	4.305	950x1380x330	96	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77													
	CONFIGURAZIONE NOMINALE FM40AH U34→9k BTU (x5) FM48AH U34→7k BTU (x7) FM56AH U34→7k BTU (x9)				CARATTERISTICHE Controllo di pressione Controllo di condensazione Trattamento anticorrosione Gold Fin				FUNZIONI SPECIALI Modalità riduzione rumori Limitazione consumi energetici Blocco modalità operativa				Smart Load Control (solo FM40AH) Controllo errori di cablaggio				CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 5m tubaz. principale, 5m per ramo unità interne Lunghezza max totale 100m (FM40AH), 135m (FM48AH), 145m (FM56AH) Lunghezza max tubaz. principale 50m (FM40AH), 55m (FM48AH,FM56AH) Lunghezza max totale tubaz. unità int.50m (FM40AH), 80m (FM48AH), 90m (FM56AH)				Lunghezza max singolo ramo 15m Dislivello UE-UI 30m				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 4,0mm²) UE-Distributore 3 conduttori + terra (4 x 1,25mm²)				Distributore-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75) Interruttore magnetotermico 40A				LIMITI OPERATIVI Raff. -10°C BS/+48°C BS Risc. -18°C BU/+18°C BU		
MULTI DISTRIBUTORE (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																																			
 	FM41AH U34	Esterna	4.989,00	12,3	13,5	2,4	2,9	53-51	69	-	-	7,4-4,2	981	2.867	950x1380x330	87	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77													
	FM49AH U34	Esterna	5.651,00	14,1	16,0	3,1	3,7	55-53	71	-	-	7,2-4,2	1.167	3.167	950x1380x330	87	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77													
	FM57AH U34	Esterna	6.723,00	15,5	17,4	3,9	4,3	55-53	73	-	-	6,9-4,2	1.348	3.167	950x1380x330	87	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77													
	CONFIGURAZIONE NOMINALE FM41AH U34→9k BTU (x5) FM49AH U34→7k BTU (x7) FM57AH U34→7k BTU (x9)				CARATTERISTICHE Controllo di pressione Controllo di condensazione Trattamento anticorrosione Gold Fin				FUNZIONI SPECIALI Modalità riduzione rumori Limitazione consumi energetici Blocco modalità operativa Controllo errori di cablaggio				CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 5m tubaz. principale, 5m per ramo unità interne Lunghezza max totale 100m (FM41AH), 135m (FM49AH), 145m (FM57AH) Lunghezza max tubaz. principale 55m (FM41AH), 55m (FM49AH,FM57AH) Lunghezza max totale tubaz. unità interne 70m (FM41AH), 80m (FM49AH), 90m (FM57AH) Lunghezza max singolo ramo 15m Dislivello UE-UI 30m				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (5 x 2,5mm²) UE-Distributore 3 conduttori + terra (4 x 1,25mm²) Distributore-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 20A				LIMITI OPERATIVI Raff. -10°C BS/+48°C BS Risc. -25 °C BU/+18°C BU														

ACCESSORI PER UNITÀ MULTI DISTRIBUTORE											
IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ COLLEGABILE Kbtu/h	TUBAZIONI (LATO UNITÀ ES-TERNA) mm/"		TUBAZIONI (LATO UNITÀ ES-TERNA) mm/"		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA W
					LIQUIDO	GAS	LIQUIDO	GAS			
MODULI DISTRIBUTORI											
	PMBD3630	Distributore	411,00	7,8,12,18,24 con riduttori a corredo con unità interne	6,35 1/4" x3	9,52 3/8" x3	9,52 3/8"	19,05 3/4"	302x143x252	4,9	10
	PMBD3640	Distributore	546,00	7,8,12,18,24 con riduttori a corredo con unità interne	6,35 1/4" x4	9,52 3/8" x4	9,52 3/8"	19,05 3/4"	302x143x252	5	10
GIUNTO "Y"											
	PMBL5620	Giunti Y	212,00	Giunto Y Liquido/Gas con connessioni flangiate per applicazione di 2 o più moduli distributori su prodotti Multi Distributore							

TAVOLA DI CONFIGURAZIONE MULTI				
MODELLO	SUFFISSO	NUMERO MAX. UNITÀ INTERNE COLLEGABILI	CONFIGURAZIONE MIN. KBTU/H	CONFIGURAZIONE MAX. KBTU/H
FM40AH	U34	7 Unità Max.	≥ 16	≥ 72
FM48AH	U34	8 Unità Max.	≥ 19	≥ 78
FM56AH	U34	9 Unità Max.	≥ 23	≥ 84
FM41AH	U34	7 Unità Max.	≥ 16	≥ 72
FM49AH	U34	8 Unità Max.	≥ 19	≥ 78
FM57AH	U34	9 Unità Max.	≥ 23	≥ 84

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

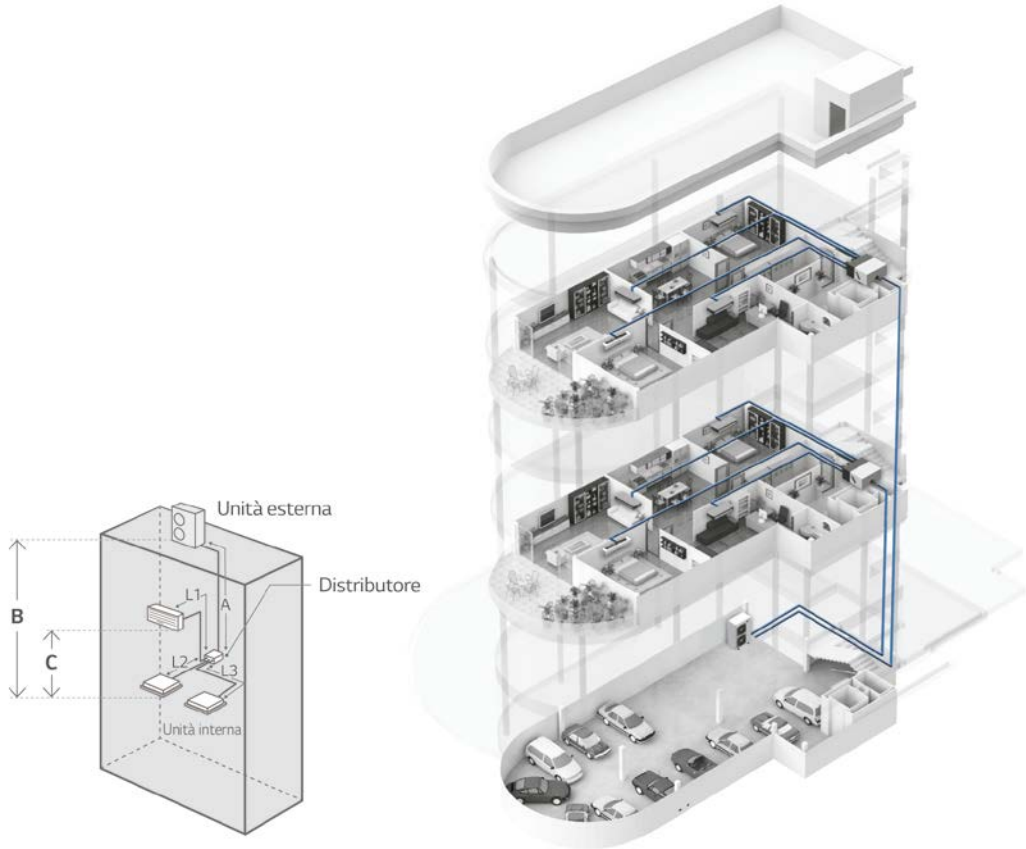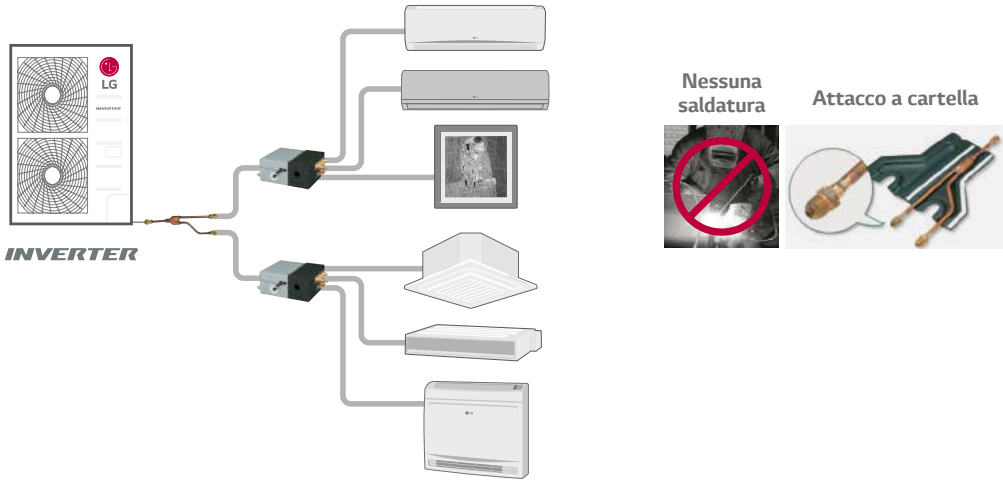



COMMERCIALE



CASSETTE 4 VIE

STANDARD INVERTER

Incentivabili con Conto Termico

COMMERCIALE

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI	
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.						LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq					
CASSETTE 4 VIE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																											
 9k-18k  Dual Vane 24k - 60k  UUA1.ULO  UUB1.U20  UUC1.U40  UUD1.U30	CT09F NRO	Int.	555,00	1.410,00	2,5	3,2	0,61	0,75	36-30	A++	A+	6,7/4,0	4,10 / 4,30	8,5-6,0	570x214x570	12,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,675	OPZIONALE PWFMD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001  PREMTB101 PER FUNZIONI DUAL VANE  PQRCVCLOQW PWLSSB21H Accessori da acquistare separatamente	
	UUA1 ULO	Est.	855,00						52-49					-	770x545x288	33,3											
	PT-QAGWO	Griglia	207,00						-					-	620x34x620	3											
	CT12F NRO	Int.	696,00	1.551,00	3,4	4,1	0,98	1,11	38-32	A++	A+	6,7/4,0	3,50 / 3,70	9,5-7,0	570x214x570	12,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,675					
	UUA1 ULO	Est.	855,00						52-49					-	770x545x288	33,3											
	PT-QAGWO	Griglia	207,00						-					-	620x34x620	3											
	CT18F NQO	Int.	734,00	2.201,00	5	5,7	1,57	1,52	41-37	A++	A+	6,4/4,3	3,19 / 3,74	13,0-11,0	570x256x570	13,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81					
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-47					-	870x650x330	44,5											
	PT-QAGWO	Griglia	207,00						-					-	620x34x620	3											
	CT24F NBO	Int.	788,00	2.999,00	6,8	7,5	1,93	1,96	38-34	A++	A+	7,4/4,3	3,52 / 3,83	18,0-14,0	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28					
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-48					-	950x834x330	57,7											
	PT-AAGWO	Griglia	283,00						-					-	950x35x950	7,1											
	UT30F NBO	Int.	892,00	3.103,00	8	8,9	2,45	2,62	40-35	A++	A+	7,1/4,3	3,27 / 3,40	19,0/15,5	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28					
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-50					-	950x834x330	57,7											
	PT-AAGWO	Griglia	283,00						-					-	950x35x950	7,1											
	UT36F NAO	Int.	1.004,00	4.310,00	9,5	10,8	2,26	2,43	44-41	A++	A+	7,0/4,3	4,20 / 4,45	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03					
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						50-50					-	950x1.380x330	85											
	PT-AAGWO	Griglia	283,00						-					-	950x35x950	7,1											
	UT42F NAO	Int.	1.104,00	4.410,00	12,1	13,5	3,31	3,51	44-41	-	-	7,0/4,3	3,66 / 3,85	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03					
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						52-51					-	950x1.380x330	85											
	PT-AAGWO	Griglia	283,00						-					-	950x35x950	7,1											
	UT48F NAO	Int.	1.192,00	4.498,00	13,4	15,5	4,25	4,37	46-42	-	-	6,5/4,2	3,15 / 3,55	30,0-25,0	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03					
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						53-52					-	950x1.380x330	85											
	PT-AAGWO	Griglia	283,00						-					-	950x35x950	7,1											
	UT60F NAO	Int.	1.389,00	4.694,00	14,6	16,9	5,21	5,12	46-42	-	-	6,2/4,2	2,80 / 3,30	30,0-25,0	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03					
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						54-54					-	950x1.380x330	85											
	PT-AAGWO	Griglia	283,00						-					-	950x35x950	7,1											
	GRIGLIA PT-QAGWO Griglia bianca RAL 9003 PT-AAGWO Griglia STANDARD Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 e sensore temperatura pavimento PTFMA0 solo con comando PREMTB100				SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo Auto Restart		ALTRO Altezza di installazione fino a 4,2m Pompa scarico condensa inclusa Pre-tranciati espulsione aria Pre-tranciato immissione aria di rinnovo		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1), 85m (UUD1) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1), 50g/m (UUD1)				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1), 3x6,0mm² (UUD1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1), 40A (UUD1)				LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1) Risc. -20°C BU/+18°C BU (UUA1, UUB1, UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)								

CASSETTE 4 VIE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																											
 Dual Vane  UUD3.U30	UT36F NAO	Int.	1.004,00	4.487,00	9,5	10,8	2,26	2,43	44-41	A++	A+	7,0/4,3	4,20 / 4,45	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03	OPZIONALE PWFMD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001  PREMTB101 PER FUNZIONI DUAL VANE  PQRCVCLOQW  PWLSSB21H Accessori da acquistare separatamente	
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						50-50					-	950x1.380x330	85											
	PT-AAGWO	Griglia	283,00						-					-	950x35x950	7,1											
	UT42F NAO	Int.	1.104,00	4.587,00	12,1	13,5	3,31	3,51	44-41	-	-	7,0/4,3	3,66 / 3,85	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03					
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						52-51					-	950x1.380x330	85											
	PT-AAGWO	Griglia	283,00						-					-	950x35x950	7,1											
	UT48F NAO	Int.	1.192,00	4.675,00	13,4	15,5	4,25	4,37	46-42	-	-	6,5/4,2	3,15 / 3,55	30,0-25,0	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03					
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						53-52					-	950x1.380x330	85											
	PT-AAGWO	Griglia	283,00						-					-	950x35x950	7,1											
	UT60F NAO	Int.	1.389,00	4.872,00	14,6	16,9	5,21	5,12	46-42	-	-	6,2/4,2	2,80 / 3,30	30,0-25,0	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03					
UUD3 U30	Est.	3.483,00	54-54						-					950x1.380x330	85												
PT-AAGWO	Griglia	283,00	-						-					950x35x950	7,1												
GRIGLIA PT-QAGWO Griglia bianca RAL 9003 PT-AAGWO Griglia STANDARD Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSA40 e sensore temperatura pavimento PTFMA0 solo con comando PREMTB100 SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile FUNZIONI Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo Auto Restart ALTRO Altezza di installazione fino a 4,2m Pompa scarico condensa inclusa Pre-tranciati espulsione aria Pre-tranciato immissione aria di rinnovo CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 85m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 50g/m (UUD3) COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm² UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 20A LIMITI OPERATIVI Raff: -20°C BS/+52°C BS Risc: -25°C BU/+18°C BU																											


IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L x H x P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI																																																																																																																																					
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.						LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq																																																																																																																																									
CASSETTE 4 VIE COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																																																																																																																																																															
 18K  Dual Vane 24k-36k  UUA1.ULO  UUC1.U40  UUB1.U20  <table><tr><td>CT18F NQ0</td><td>Int.</td><td>734,00</td><td rowspan="3">1.589,00</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">5,2</td><td rowspan="3">1,76</td><td rowspan="3">1,45</td><td>41-37</td><td rowspan="3">A++</td><td rowspan="3">A</td><td rowspan="3">6,3/3,9</td><td rowspan="3">2,85/3,60</td><td>13,0-11,0</td><td>570x256x570</td><td>13,9</td><td rowspan="3">6,35 1/4"</td><td rowspan="3">12,7 1/2"</td><td rowspan="3">R32</td><td rowspan="3">675</td><td rowspan="3">1,0</td><td rowspan="3">0,68</td><td rowspan="12">OPZIONALE PWFMD202</td><td rowspan="12">DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)</td><td rowspan="12">PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500</td><td rowspan="12">  PREMTB001  PREMTB101 PER FUNZIONI DUAL VANE  PQRCVCLOQW  PWLSSB21H Accessori da acquistare separatamente </td></tr><tr><td>UUA1 ULO</td><td>Est.</td><td>855,00</td><td>52-49</td><td>-</td><td>770x545x288</td><td>33,3</td></tr><tr><td>PT-QAGW0</td><td>Griglia</td><td colspan="2">207,00</td><td>-</td><td>-</td><td>620x34x620</td><td>3</td></tr><tr><td>CT24F NBO</td><td>Int.</td><td>788,00</td><td rowspan="3">2.255,00</td><td rowspan="3">6,8</td><td rowspan="3">7,5</td><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">2,21</td><td>38-34</td><td rowspan="3">A++</td><td rowspan="3">A+</td><td rowspan="3">7,0/4,2</td><td rowspan="3">3,40/3,39</td><td>18,0-14,0</td><td>840x204x840</td><td>21,1</td><td rowspan="3">9,52 3/8"</td><td rowspan="3">15,88 5/8"</td><td rowspan="3">R32</td><td rowspan="3">675</td><td rowspan="3">1,2</td><td rowspan="3">0,81</td></tr><tr><td>UUB1 U20</td><td>Est.</td><td>1.467,00</td><td>53-48</td><td>-</td><td>870x650x330</td><td>44,5</td></tr><tr><td>PT-AAGW0</td><td>Griglia</td><td colspan="2">283,00</td><td>-</td><td>-</td><td>950x35x950</td><td>7,1</td></tr><tr><td>UT30F NBO</td><td>Int.</td><td>892,00</td><td rowspan="3">2.359,00</td><td rowspan="3">7,5</td><td rowspan="3">7,9</td><td rowspan="3">2,31</td><td rowspan="3">2,37</td><td>40-35</td><td rowspan="3">A++</td><td rowspan="3">A+</td><td rowspan="3">6,8/4,2</td><td rowspan="3">3,25/3,34</td><td>19,0-15,5</td><td>840x204x840</td><td>21,1</td><td rowspan="3">9,52 3/8"</td><td rowspan="3">15,88 5/8"</td><td rowspan="3">R32</td><td rowspan="3">675</td><td rowspan="3">1,2</td><td rowspan="3">0,81</td></tr><tr><td>UUB1 U20</td><td>Est.</td><td>1.467,00</td><td>54-50</td><td>-</td><td>870x650x330</td><td>44,5</td></tr><tr><td>PT-AAGW0</td><td>Griglia</td><td colspan="2">283,00</td><td>-</td><td>-</td><td>950x35x950</td><td>7,1</td></tr><tr><td>UT36F NAO</td><td>Int.</td><td>1.004,00</td><td rowspan="3">3.215,00</td><td rowspan="3">9,5</td><td rowspan="3">10,8</td><td rowspan="3">2,79</td><td rowspan="3">2,77</td><td>44-41</td><td rowspan="3">A++</td><td rowspan="3">A+</td><td rowspan="3">6,7/4,3</td><td rowspan="3">3,40/3,90</td><td>27,5-22,5</td><td>840x288x840</td><td>25,3</td><td rowspan="3">9,52 3/8"</td><td rowspan="3">15,88 5/8"</td><td rowspan="3">R32</td><td rowspan="3">675</td><td rowspan="3">1,9</td><td rowspan="3">1,28</td></tr><tr><td>UUC1 U40</td><td>Est.</td><td>2.211,00</td><td>56-54</td><td>-</td><td>950x834x330</td><td>57,7</td></tr><tr><td>PT-AAGW0</td><td>Griglia</td><td colspan="2">283,00</td><td>-</td><td>-</td><td>950x35x950</td><td>7,1</td></tr></table>	CT18F NQ0	Int.	734,00	1.589,00	5	5,2	1,76	1,45	41-37	A++	A	6,3/3,9	2,85/3,60	13,0-11,0	570x256x570	13,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE PWFMD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001  PREMTB101 PER FUNZIONI DUAL VANE  PQRCVCLOQW  PWLSSB21H Accessori da acquistare separatamente	UUA1 ULO	Est.	855,00	52-49	-	770x545x288	33,3	PT-QAGW0	Griglia	207,00		-	-	620x34x620	3	CT24F NBO	Int.	788,00	2.255,00	6,8	7,5	2	2,21	38-34	A++	A+	7,0/4,2	3,40/3,39	18,0-14,0	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81	UUB1 U20	Est.	1.467,00	53-48	-	870x650x330	44,5	PT-AAGW0	Griglia	283,00		-	-	950x35x950	7,1	UT30F NBO	Int.	892,00	2.359,00	7,5	7,9	2,31	2,37	40-35	A++	A+	6,8/4,2	3,25/3,34	19,0-15,5	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81	UUB1 U20	Est.	1.467,00	54-50	-	870x650x330	44,5	PT-AAGW0	Griglia	283,00		-	-	950x35x950	7,1	UT36F NAO	Int.	1.004,00	3.215,00	9,5	10,8	2,79	2,77	44-41	A++	A+	6,7/4,3	3,40/3,90	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28	UUC1 U40	Est.	2.211,00	56-54	-	950x834x330	57,7	PT-AAGW0	Griglia	283,00		-	-	950x35x950	7,1	GRIGLIA PT-QAGW0 Griglia bianca RAL 9003 PT-AAGW0 Griglia STANDARD Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 e sensore temperatura pavimento PTFDMA0 solo con comando PREMTB100	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile	FUNZIONI Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo Auto Restart	ALTRO Altezza di installazione fino a 4,2m Pompa scarico condensa inclusa Pre-tranciati espulsione aria Pre-tranciato immissione aria di rinnovo	CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 30m (UUA1), 35m (UUB1) 50m (UUC1) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)	COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)	LIMITI OPERATIVI Raff: -10°C BS/+50°C BS (UUA1), -10°C BS/+48°C BS (UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1) Risc: -10°C BU/+18°C BU (UUA1), -15°C BU/+18°C BU (UUB1, UUC1)
	CT18F NQ0	Int.	734,00						1.589,00					5	5,2	1,76											1,45	41-37	A++	A	6,3/3,9	2,85/3,60	13,0-11,0	570x256x570	13,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE PWFMD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500						 PREMTB001  PREMTB101 PER FUNZIONI DUAL VANE  PQRCVCLOQW  PWLSSB21H Accessori da acquistare separatamente																																																																																																													
	UUA1 ULO	Est.	855,00																									52-49					-	770x545x288	33,3																																																																																																																												
	PT-QAGW0	Griglia	207,00		-	-	620x34x620	3																																																																																																																																																							
	CT24F NBO	Int.	788,00	2.255,00	6,8	7,5	2	2,21	38-34	A++	A+	7,0/4,2	3,40/3,39	18,0-14,0	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81																																																																																																																																									
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						53-48					-	870x650x330	44,5																																																																																																																																															
	PT-AAGW0	Griglia	283,00						-					-	950x35x950	7,1																																																																																																																																															
	UT30F NBO	Int.	892,00	2.359,00	7,5	7,9	2,31	2,37	40-35	A++	A+	6,8/4,2	3,25/3,34	19,0-15,5	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81																																																																																																																																									
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						54-50					-	870x650x330	44,5																																																																																																																																															
	PT-AAGW0	Griglia	283,00						-					-	950x35x950	7,1																																																																																																																																															
	UT36F NAO	Int.	1.004,00	3.215,00	9,5	10,8	2,79	2,77	44-41	A++	A+	6,7/4,3	3,40/3,90	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28																																																																																																																																									
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						56-54					-	950x834x330	57,7																																																																																																																																															
PT-AAGW0	Griglia	283,00							-					-	950x35x950	7,1																																																																																																																																															

ROUND CASSETTE

STANDARD INVERTER

Incentivabili con Conto Termico


IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI			
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.						LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq							
ROUND CASSETTE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																													
	UT36F.NY0	Int.	1.375,00	4.681,00	11,0	12,2	3,06	3,13	47-38	A++	A+	6,80/4,30	3,60/3,90	25,0-19,0	1.050x330x1.050	30	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03	OPZIONALE PWFMD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001			
	UUD1.U30	Est.	3.306,00						50-50					-	950x1.380x330	85													
	UT48F.NY0	Int.	1.536,00	4.842,00	13,4	15,5	4,39	4,56	49-40	-	-	6,50/4,30	3,05/3,40	29,0-21,0	1.050x330x1.050	30	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03					DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB101
	UUD1.U30	Est.	3.306,00						53-52					-	950x1.380x330	85													
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Sensore umidità integrato Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo		ALTRO Auto Restart Altezza di installazione fino a 4,2m Pompa scarico condensa inclusa		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 20m Lunghezza max equivalente 85m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 50g/m (UUD1)		COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm² UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 20A		LIMITI OPERATIVI Raff: -20°C BS/+52°C BS Risc: -25°C BU/+18°C BU																		
ROUND CASSETTE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																													
	UT36F.NY0	Int.	1.375,00	4.858,00	11,0	12,2	3,06	3,13	47-38	A++	A+	6,80/4,30	3,60/3,90	25,0-19,0	1.050x330x1.050	30	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03	OPZIONALE PWFMD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PWLSSB21H Accessori da acquistare separatamente			
	UUD3.U30	Est.	3.483,00						50-50					-	950x1.380x330	85													
	UT48F.NY0	Int.	1.536,00	5.019,00	13,4	15,5	4,39	4,56	49-40	-	-	6,50/4,30	3,05/3,40	29,0-21,0	1.050x330x1.050	30	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03					DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PWLSSB21H Accessori da acquistare separatamente
	UUD3.U30	Est.	3.483,00						53-52					-	950x1.380x330	85													
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Sensore umidità integrato Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo		ALTRO Auto Restart Altezza di installazione fino a 4,2m Pompa scarico condensa inclusa		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 20m Lunghezza max equivalente 85m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 50g/m (UUD3)		COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm² UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 20A		LIMITI OPERATIVI Raff: -20°C BS/+52°C BS Risc: -25°C BU/+18°C BU																		

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI	
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.						LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq					
CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA HIGH INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																											
 UUA1.ULO UUB1.U20 UUC1.U40 UUD1.U30	UM12FH N10	Int.	569,00	1.424,00	3,5	4	1,03	0,98	34-30	A++	A	6,1/3,9	3,40/4,10	16,5-13	900x270x700	25,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE PWFMD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001 PREMTB101 PQRVCLOQW PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente	
	UUA1 ULO	Est.	855,00						52-49					-	770x545x288	33,3											
	UM18FH N10	Int.	704,00	2.171,00	5	5,8	1,26	1,49	35-32	A++	A+	6,6/4,2	3,96/3,89	17,5-14	900x270x700	27	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81					
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-47					-	870x650x330	44,5											
	UM24FH N20	Int.	957,00	3.168,00	6,8	7,5	1,84	1,75	34-32	A++	A+	6,8/4,3	3,70/4,28	28-21	1.250x270x700	39,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28					
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-48					-	950x834x330	57,7											
	UM30FH N20	Int.	1.087,00	3.298,00	7,8	9	2,25	2,27	34-32	A++	A++	6,6/4,3	3,51/3,97	28-21	1.250x270x700	39,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28					
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-50					-	950x834x330	57,7											
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo Auto Restart		ALTRO Prevalenza max fino a 147Pa		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m (UUA1, UUB1, UUC1), 20m (UUD1) Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1), 85m (UUD1) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)						COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1), 3x6,0mm² (UUD1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1), 40A (UUD1)						LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1) Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUA1, UUB1, UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)									

CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA STANDARD INVERTER

Incentivabili con Conto Termico


CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																															
 Installazione verticale solo per CM18FNAO, CM24FNAO e UM30FNAO con accessorio ABDAMA0.ENCXLEU	CM18F NAO	Int.	604,00	2.071,00	5,0	5,5	1,33	1,48	31-28	A++	A+	6,2/4,1	3,75/3,71	14-10	900x245x700	24,7	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	R32	675	1,2	0,81	OPZIONALE PWFMD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001  PREMTB101  PQRVCLOQW  PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente					
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-47					-	870x650x330	44,5															
	CM24F NAO	Int.	821,00	3.032,00	6,8	7,5	1,95	2,27	36-29	A++	A	6,3/3,7	3,49/3,31	18-12	900x245x700	24,7	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,28									
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-48					-	950x834x330	57,7															
	UM30F NAO	Int.	906,00	3.117,00	7,5	9,0	2,14	2,42	38-30	A+	A	5,8/3,9	3,50/3,71	20-13	900x245x700	29,1	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,28									
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-50					-	950x834x330	57,7															
ABDAMA0.ENCXLEU		100,00	Kit per installazione verticale disponibile solo per i modelli CM18FNAO, CM24FNAO e UM30FNAO																												
 I codici CM18FN18AO*, CM24FN30AO* e UM30FN30AO* sono idonei alla sola installazione orizzontale	CM18F N18AO*	Int.	616,00	2.083,00	5,0	5,5	1,33	1,48	33-27	A++	A+	6,2/4,1	3,75/3,71	15-10,5	700x245x700	28	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	R32	675	1,2	0,81									
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-47					-	870x650x330	44,5															
	CM24F N30AO*	Int.	821,00	3.032,00	6,8	7,5	1,95	2,27	29-24	A++	A+	6,3/3,7	3,49/3,31	18-12,5	1.000x245x700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,283									
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-48					-	950x834x330	57,7															
	UM30F N30AO*	Int.	906,00	3.117,00	7,5	9	2,14	2,42	34-27	A+	A	5,8/3,9	3,50/3,71	21/-3,5	1.000x245x700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,283									
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-50					-	950x834x330	57,7															
	UM36F N21	Int.	1.038,00	4.344,00	9,5	10,8	2,5	2,77	36-33	A+	A	5,8/3,9	3,80/3,90	32-24	1.250x270x700	38,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03									
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						50-50					-	950x1.380x330	85															
	UM42F N21	Int.	1.205,00	4.511,00	12	13,5	3,48	3,74	38-34	A+	A	5,6/3,9	3,45/3,61	38-28	1.250x360x700	38,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03									
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						52-51					-	950x1.380x330	85															
	UM48F N31	Int.	1.402,00	4.708,00	13,4	15,5	4,32	4,31	39-36	-	-	5,8/4,0	3,10/3,60	40-28	1.250x360x700	43,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03									
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						53-52					-	950x1.380x330	85															
	UM60F N31	Int.	1.683,00	4.989,00	14,6	16,8	4,95	4,6	42-39	-	-	5,6/4,0	2,95/3,65	50-40	1.250x360x700	43,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03									
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						54-54					-	950x1.380x330	85															
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo Auto Restart		ALTRO Prevalenza max fino a 147Pa		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m (UUA1, UUB1, UUC1), 20m (UUD1) Lunghezza max equivalente 30m (UUB1) 50m (UUC1), 85m (UUD1) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUB1), 55g/m (UUC1), 50g/m (UUD1)				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3x2,5mm² (UUB1, UUC1), 3x6,0mm² (UUD1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 20A (UUB1), 25A (UUC1), 40A (UUD1)				LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1) Ris: -20°C BU/+18°C BU (UUB1, UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)																

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI						
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.						LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq										
CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																																
 Installazione verticale solo per CM18FNAO, CM24FNAO e UM30FNAO con accessorio ABDAMAO.ENCXLEU  I codici CM18FN18AO*, CM24FN30AO* e UM30FN30AO* sono idonei alla sola installazione orizzontale  *Disponibile da Giugno 2026  UUA1.ULO  UUB1.U2O  UUC1.U4O	CM18F NAO	Int.	604,00	1.459,00	5,0	5,5	1,33	1,48	31-28	A++	A+	6,2/4,1	3,75/3,71	14-10	900x245x700	24,7	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	R32	675	1,2	0,81	OPZIONALE PWFMD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	PREMTB001 PREMTB101 PQRCVCLOQW PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVW000 Accessori da acquistare separatamente						
	UUA1 ULO	Est.	855,00						52-47					-	700x545x288	33,3																
	CM24F NAO	Int.	821,00	2.288,00	6,8	7,5	1,95	2,27	36-29	A++	A	6,3/3,7	3,49/3,31	18-12	900x245x700	24,7	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,28										
	UUB1 U2O	Est.	1.467,00						52-48					-	870x650x330	44,5																
	UM30F NAO	Int.	906,00	2.373,00	7,5	9,0	2,14	2,42	38-30	A+	A	5,8/3,9	3,50/3,71	20-13	900x245x700	29,1	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,28										
	UUB1 U2O	Est.	1.467,00						52-50					-	870x650x330	57,7																
	ABDAMAO.ENCXLEU			100,00	Kit per installazione verticale disponibile solo per i modelli CM18FNAO, CM24FNAO e UM30FNAO																											
	CM18F N18AO*	Int.	616,00	1.471,00	5,0	5,5	1,33	1,48	33-27	A++	A+	6,2/4,1	3,75/3,71	15-10,5	700x245x700	28	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	R32	675	1,2	0,81										
	UUA1 ULO	Est.	855,00						52-47					-	700x545x288	33,3																
	CM24F N30AO*	Int.	821,00	2.288,00	6,8	7,5	1,95	2,27	29-24	A++	A+	6,3/3,7	3,49/3,31	18-12,5	1.000x245x700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1.283										
	UUB1 U2O	Est.	1.467,00						52-48					-	870x650x330	44,5																
	UM30F N30AO*	Int.	906,00	2.373,00	7,5	9	2,14	2,42	34-27	A+	A	5,8/3,9	3,50/3,71	21/-3,5	1.000x245x700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1.283										
	UUB1 U2O	Est.	1.467,00						52-48					-	870x650x330	44,5																
UM36F N21	Int.	1.038,00	3.249,00	9,5	10,8	3,16	3,03	36-33	A+	A+	5,9/4,0	3,01/3,57	32-24	1.250x270x700	38,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28											
UUC1 U4O	Est.	2.211,00						56-54					-	950x1.380x330	85																	
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile			FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori Controllo a doppio termostore Controllo di gruppo Auto Restart			ALTRO Prevalenza max fino a 147Pa			CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precaria 7,5m Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante: 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)							COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)							LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1) Risc: -20°C BU/+18°C BU									

CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA **STANDARD INVERTER** **Incentivabili con Conto Termico**

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA		SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/”		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.						LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq				
CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																										
    	CL09F N50	Int.	616,00	1.471,00	2,5	3,2	0,67	0,75	34-29	A++	A+	6,1/4,0	3,80/4,30	11,5-8	900x190x460	18	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE PWFMD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001  PREMTB101  PQRCVCLQW *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRV000 Accessori da acquistare separatamente
	UUA1 ULO	Est.	855,00						52-49					-												
	CL12F N50	Int.	696,00	1.551,00	3,4	4,0	1,06	1,08	39-32	A+	A	5,6/3,8	3,20/3,70	11,5-8	900x190x460	18	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,68				
	UUA1 ULO	Est.	855,00						53-48					-												
	CL18F N60	Int.	871,00	2.338,00	5,0	5,8	1,35	1,77	39-32	A++	A	6,1/3,9	3,71/3,28	15 -10	1.100x190x460	20,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81				
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						53-48					-												
	CL24F N30	Int.	1.065,00	3.276,00	6,8	7,5	2,03	2,13	39-32	A++	A	6,2/3,9	3,35/3,52	20-12	1.100x190x700	26	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						53-48					-												
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori Controllo a doppio termostore Controllo di gruppo Auto Restart		ALTRO Aspirazione aria reversibile (retro/basso) Prevalenza max fino a 50Pa Pompa scarico condensa inclusa		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precaria 7,5m Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)						COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)						LIMITI OPERATIVI Raff.: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1) Risc.: -20°C BU/+18°C BU								

CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA **COMPACT INVERTER** **Incentivabili con Conto Termico**

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA		SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.						LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq				
CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																										
 UUA1.ULO UUB1.U20	CL18F N60	Int.	871,00	1.726,00	4,7	5,2	1,62	1,53	34-29	A	A	5,1/3,8	2,90/3,40	15-10	1.100x190x460	20,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE P1WFMDD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001 PREMTB101 PDRVCLOQW P1WLSB21H *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. P1WLRV000 Accessori da acquistare separatamente
	UUA1 ULO	Est.	855,00						52-49					-												
	CL24F N30	Int.	1.065,00	2.532,00	6,8	7,5	2,12	2,41	39-32	A+	A+	6,0/4,1	3,21/3,11	20-12	1.100x190x700	26	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81				
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						53-48					-												
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori Controllo a doppio termostore Controllo di gruppo Auto Restart		ALTRO Aspirazione aria reversibile (retro/basso) Lunghezza max equivalente 30m Prevalenza max fino a 50Pa Pompa scarico condensa inclusa		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 30m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1)						COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1)						LIMITI OPERATIVI Raffr.: -15°C BS/+50°C BS Risc.: -20°C BU/+18°C BU								

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso






SOFFITTO

STANDARD INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

COMMERCIALE

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA		SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		REFRIGERANTE				WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI		
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.						LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq			SERIE	OPZIONALI	
SOFFITTO STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																											
 UUB1.U20  UUC1.U40  UUD1.U30	UV18F N10	Int.	557,00	2.024,00	5	5,8	1,33	1,76	42-39	A++	A+	6,6/4,3	3,75/3,29	13-11	1.200x235x690	27,3	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81	OPZIONALE PWFMD202	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	  		
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-47					-	870x650x330	44,5											
	UV24F N10	Int.	810,00	3.021,00	6,7	7,5	1,99	2,2	46-43	A++	A+	7,2/4,2	3,37/3,41	16-14	1.200x235x690	28	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28					
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-48					-	950x834x330	57,7											
	UV30F N10	Int.	893,00	3.104,00	7,7	8,6	2,25	2,5	46-43	A++	A+	6,8/4,4	3,42/3,44	19-16	1.200x235x690	28	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28					
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-50					-	950x834x330	57,7											
	UV36F N20	Int.	1.034,00	4.340,00	9,5	10,8	2,65	2,6	46-40	A++	A+	6,3/4,1	3,59/4,15	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03					
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						50-50					-	950x1.380x330	85											
	UV42F N20	Int.	1.356,00	4.662,00	12,1	13,5	3,9	3,75	46-40	-	-	6,3/4,1	3,10/3,60	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03					
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						52-51					-	950x1.380x330	85											
	UV48F N20	Int.	1.623,00	4.928,00	13,4	15,5	4,5	4,77	48-40	-	-	5,9/4,1	2,98/3,25	30-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03					
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						53-52					-	950x1.380x330	85											
	UV60F N20	Int.	2.150,00	5.456,00	14,4	16,8	5,33	5,6	48-40	-	-	5,7/4,1	2,70/3,00	30-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03					
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						54-54					-	950x1.380x330	85											
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile				FUNZIONI Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo) Controllo di gruppo Auto Restart					ALTRO Installazione a soffitto				CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m (UUB1, UUC1), 20m (UUD1) Lunghezza max equivalente 30m (UUB1), 50m (UUC1), 85m (UUD1) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUB1), 55g/m (UUC1), 50g/m (UUD1)				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3x2,5mm² (UUB1,UUC1), 3x6,0mm² (UUD1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 20A (UUB1), 25A (UUC1), 40A (UUD1)				LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1) Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUB1,UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)						
SOFFITTO STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																											
 UUD3.U30	UV36F N20	Int.	1.034,00	4.517,00	9,5	10,8	2,65	2,6	46-40	A++	A+	6,3/4,1	3,59/4,15	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03	OPZIONALE PWFMD202	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	  		
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						50-50					-	950x1.380x330	85											
	UV42F N20	Int.	1.356,00	4.839,00	12,1	13,5	3,9	3,75	46-40	-	-	6,3/4,1	3,10/3,60	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03					
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						52-51					-	950x1.380x330	85											
	UV48F N20	Int.	1.623,00	5.106,00	13,4	15,5	4,5	4,77	48-40	-	-	5,9/4,1	2,98/3,25	30-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03					
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						53-52					-	950x1.380x330	85											
	UV60F N20	Int.	2.150,00	5.633,00	14,4	16,8	5,33	5,6	48-40	-	-	5,7/4,1	2,70/3,00	30-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03					
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						54-54					-	950x1.380x330	85											
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile				FUNZIONI Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo) Controllo di gruppo Auto Restart					ALTRO Installazione a soffitto				CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 20m Lunghezza max equivalente 85m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 50g/m (UUD3)				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm² UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 20A				LIMITI OPERATIVI Raff: -20°C BS/+52°C BS Risc: -25°C BU/+18°C BU					

SOFFITTO

COMPACT INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI		
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.						LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq			SERIE	OPZIONALI	
SOFFITTO COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																											
  UUA1.U10   UUB1.U20 UUC1.U40	UV18F N10	Int.	557,00	1.412,00	5	5,3	1,62	1,44	42-39	A++	A++	6,6/4,6	3,10/3,70	13-11	1.200x235x690	27,3	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,0	0,675	OPZIONALE PWFMD202	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		PREMTB001 PREMTB101 PQRCVCLQW	
	UUA1 U10	Est.	855,00						52-49					-	770x545x288	33,3											
	UV24F N10	Int.	810,00	2.277,00	6,8	7,3	2,06	2,23	46-43	A++	A+	6,6/4,2	3,30/3,28	16-14	1.200x235x690	28	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81					
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						53-48					-	870x650x330	44,5											
	UV30F N10	Int.	893,00	2.360,00	7,5	8	2,42	2,48	46-43	A++	A+	6,6/4,3	3,10/3,23	19-16	1.200x235x690	28	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28					
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						54-50					-	870x650x330	44,5											
	UV36F N20	Int.	1.034,00	3.245,00	9,5	10,3	3,28	2,78	46-40	A++	A+	6,1/4,2	2,90/3,70	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28					
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						56-54					-	950x834x330	57,7											
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile				FUNZIONI Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo) Controllo di gruppo Auto Restart				ALTRO Installazione a soffitto				CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza prearica 7,5m Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)				LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1) Risc. -20°C BU/+18°C BU							

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		EER / COP	Dimensioni L X H X P (mm)	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REGOLE DI INSTALLAZIONE	
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.			LIQUIDO	GAS		
	CT18F NQ0	Int.	734,00	4.774,00	9,5	10,8	2,26	2,43	4,20/4,40	570 x 256 x 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo. • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space	
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 x 256 x 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"		
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"		
	PMUB11A	Giunto	145,00	Giunto a saldare, 2 uscite										
	PT-QAGW0	Griglia	207,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 x 34 x 620mm										
	CT24F NB0	Int.	788,00	4.882,00	13,4	15,5	4,25	4,37	3,15/3,55	840 x 204 x 840	9,52 3/8"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo. • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space	
	CT24F NB0	Int.	788,00							840 x 204 x 840	9,52 3/8"	12,7 1/2"		
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"		
	PMUB11A	Giunto	145,00	Giunto a saldare, 2 uscite										
	PT-AAGW0	Griglia	283,00	Griglia STANDARD Dual Vane, Dimensioni 950x35x950mm										
	UT30F NB0	Int.	892,00	5.090,00	14,6	16,9	5,21	5,12	2,80/3,30	840 x 204 x 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo. • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space	
	UT30F NB0	Int.	892,00							840 x 204 x 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"		
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"		
	PMUB11A	Giunto	145,00	Giunto a saldare, 2 uscite										
	PT-AAGW0	Griglia	283,00	Griglia STANDARD Dual Vane, Dimensioni 950x35x950mm										
	CT12F NR0	Int.	696,00	5.394,00	9,5	10,8	2,26	4,37	4,20/4,40	570 x 214 x 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo. • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space	
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 x 214 x 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"		
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 x 214 x 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"		
	UUD1 U30	Est.	3.306,00	950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"								
	PMUB111A	Giunto	156,00	Giunto a saldare, 3 uscite										
PT-QAGW0	Griglia	207,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 x 34 x 620mm											
	CT18F NQ0	Int.	734,00	5.508,00	14,6	16,9	5,21	5,12	2,80/3,30	570 x 256 x 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo. • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space	
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 x 256 x 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"		
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 x 256 x 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"		
	UUD1 U30	Est.	3.306,00	950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"								
	PMUB111A	Giunto	156,00	Giunto a saldare, 3 uscite										
PT-QAGW0	Griglia	207,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 x 34 x 620mm											
	CT12F NR0	Int.	696,00	6.090,00	13,4	15,5	4,25	4,37	3,15/3,55	570 x 214 x 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo. • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space	
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 x 214 x 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"		
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 x 214 x 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"		
	UUD1 U30	Est.	3.306,00	950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"								
	PMUB1111A	Giunto	177,00	Giunto a saldare, 4 uscite										
PT-QAGW0	Griglia	207,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 x 34 x 620mm											

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		EER / COP	Dimensioni L X H X P (mm)	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REGOLE DI INSTALLAZIONE
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.			LIQUIDO	GAS	
	CT18F NQ0	Int.	734,00	4.951,00	9,5	10,8	2,26	2,43	4,20/4,40	570 x 256 x 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 x 256 x 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto	145,00	Giunto a saldare, 2 uscite									
	PT-QAGW0	Griglia	207,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 x 34 x 620mm									
	CT24F NB0	Int.	788,00	5.059,00	13,4	15,5	4,25	4,37	3,15/3,55	840 x 204 x 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT24F NB0	Int.	788,00							840 x 204 x 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto	145,00	Giunto a saldare, 2 uscite									
	PT-AAGW0	Griglia	283,00	Griglia STANDARD Dual Vane, Dimensioni 950x35x950mm									
	UT30F NB0	Int.	892,00	5.267,00	14,6	16,9	5,21	5,12	2,80/3,30	840 x 204 x 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	UT30F NB0	Int.	892,00							840 x 204 x 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto	145,00	Giunto a saldare, 2 uscite									
	PT-AAGW0	Griglia	283,00	Griglia STANDARD Dual Vane, Dimensioni 950x35x950mm									
	CT12F NR0	Int.	696,00	5.571,00	9,5	10,8	2,26	4,37	4,20/4,40	570 x 214 x 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 x 214 x 570			
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 x 214 x 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	
	UUD3 U30	Est.	3.483,00	950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"							
	PMUB111A	Giunto	156,00	Giunto a saldare, 3 uscite									
PT-QAGW0	Griglia	207,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 x 34 x 620mm										
	CT18F NQ0	Int.	734,00	5.685,00	14,6	16,9	5,21	5,12	2,80/3,30	570 x 256 x 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 x 256 x 570			
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 x 256 x 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	
	UUD3 U30	Est.	3.483,00	950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"							
	PMUB111A	Giunto	156,00	Giunto a saldare, 3 uscite									
PT-QAGW0	Griglia	207,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 x 34 x 620mm										
	CT12F NR0	Int.	696,00	6.267,00	13,4	15,5	4,25	4,37	3,15/3,55	570 x 214 x 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 x 214 x 570			
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 x 214 x 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	
	UUD3 U30	Est.	3.483,00	950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"							
	PMUB1111A	Giunto	177,00	Giunto a saldare, 4 uscite									
PT-QAGW0	Griglia	207,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 x 34 x 620mm										

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		EER / COP	Dimensioni L X H X P (mm)	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REGOLE DI INSTALLAZIONE		
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.			LIQUIDO	GAS			
 UUD1.U30	CM18F N18A0*	Int.	616,00	4.538,00	9,5	10,8	2,50	2,77	3,80/3,90	900 x 270 x 700	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU		
	CM18F N18A0*	Int.	616,00							900 x 270 x 700					
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"			
	PMUB11A	Giunto	145,00							Giunto a saldare, 2 uscite					
 UUD1.U30	CM24F N30A0*	Int.	821,00	4.948,00	13,4	15,5	4,32	4,31	3,10/3,60	900 x 270 x 700	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU		
	CM24F N30A0*	Int.	821,00							900 x 270 x 700					
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"			
	PMUB11A	Giunto	145,00							Giunto a saldare, 2 uscite					
 UUD1.U30	UM30F N30A0*	Int.	906,00	5.118,00	14,6	16,8	4,60	4,19	3,17/4,01	900 x 270 x 700	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU		
	UM30F N30A0*	Int.	906,00							900 x 270 x 700					
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"			
	PMUB11A	Giunto	145,00							Giunto a saldare, 2 uscite					
 UUD1.U30	CM18F N18A0*	Int.	616,00	5.153,00	14,6	16,8	4,6	4,19	3,17/4,01	900 x 270 x 700	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU		
	CM18F N18A0*	Int.	616,00							900 x 270 x 700					
	CM18F N18A0*	Int.	616,00							900 x 270 x 700					
	UUD1 U30	Est.	3.305,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"			
	PMUB111A	Giunto	156,00							Giunto a saldare, 3 uscite					
 UUD1.U30	CL12F N50	Int.	726,00	5.484,00	9,5	10,8	2,50	2,77	3,80/3,90	900 x 190 x 460	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space		
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460					
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460					
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"			
	PMUB111A	Giunto	156,00							Giunto a saldare, 3 uscite					
 UUD1.U30	CL12F N50	Int.	726,00	6.210,00	13,4	15,5	4,32	4,31	3,10/3,60	900 x 190 x 460	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space		
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460					
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460					
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460					
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"			
	PMUB1111A	Giunto	177,00							Giunto a saldare, 4 uscite					

*I modelli CM18FN18A0, CM24FN30A0 e UM30FN30A0 saranno disponibili da Giugno 2026

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		EER / COP	Dimensioni L X H X P (mm)	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REGOLE DI INSTALLAZIONE
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.			LIQUIDO	GAS	
 UUD3.U30	CM18F N18A0*	Int.	616,00	4.715,00	9,5	10,8	2,50	2,77	3,80/3,90	900 x 270 x 700	1/4	1/2	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM18F N18A0*	Int.	616,00							900 x 270 x 700			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB11A	Giunto	145,00		Giunto a saldare, 2 uscite								
 UUD3.U30	CM24F N30A0*	Int.	821,00	5.125,00	13,4	15,5	4,32	4,31	3,10/3,60	900 x 270 x 700	3/8	5/8	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM24F N30A0*	Int.	821,00							900 x 270 x 700			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB11A	Giunto	145,00		Giunto a saldare, 2 uscite								
 UUD3.U30	UM30F N30A0*	Int.	906,00	5.295,00	14,6	16,8	4,60	4,19	3,17/4,01	900 x 270 x 700	3/8	5/8	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	UM30F N30A0*	Int.	906,00							900 x 270 x 700			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB11A	Giunto	145,00		Giunto a saldare, 2 uscite								
 UUD3.U30	CM18F N18A0*	Int.	616,00	5.331,00	14,6	16,8	4,60	4,19	3,17/4,01	900 x 270 x 700	1/4	1/2	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM18F N18A0*	Int.	616,00							900 x 270 x 700			
	CM18F N18A0*	Int.	616,00							900 x 270 x 700			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB111A	Giunto	156,00							Giunto a saldare, 3 uscite			
 UUD3.U30	CL12F N50	Int.	726,00	5.661,00	9,5	10,8	2,50	2,77	3,80/3,90	900 x 190 x 460	1/4	3/8	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB111A	Giunto	156,00							Giunto a saldare, 3 uscite			
 UUD3.U30	CL12F N50	Int.	726,00	6.387,00	13,4	15,5	4,32	4,31	3,10/3,60	900 x 190 x 460	1/4	3/8	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB1111A	Giunto	177,00							Giunto a saldare, 4 uscite			

*I modelli CM18FN18A0, CM24FN30A0 e UM30FN30A0 saranno disponibili da Giugno 2026



RISCALDAMENTO

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW)		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (kW)		POTENZA SONORA db(A) NOM	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI		
					RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35		RAFF.	RISC.			IN	OUT	TIPO	GWP	QUANTITÀ KG	TCO ₂ eq				
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50 HZ)																										
	HM071HFUB40	Esterna	6.870,00	7.370,00	5,00	7,0	5,24	4,4 - 5,0	A+++	1,14	1,40	49	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico	 PHCM0.ENCXLEU - € 750,00 Controllore di cascata		
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00												420x490x141	6,8										
	HM091HFUB40	Esterna	7.170,00	7.670,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91	50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027				
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00												420x490x141	6,8										
	HM121HFUB60	Esterna	7.779,00	8.279,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55	49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	Ecobonus Conto Termico	 PWFMD202 - € 140,00 Interfaccia WiFi		
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00												420x490x141	6,8										
	HM141HFUB60	Esterna	8.279,00	8.779,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11	51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036				
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00												420x490x141	6,8										
	HM161HFUB60	Esterna	8.726,00	9.226,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72	52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036				
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00												420x490x141	6,8										
	CARATTERISTICHE E COMPONENTI DI SERIE Circolatore idraulico inverter Disareatore automatico Comando a filo RS3 Flussimetro, sensore di pressione Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y Ocean Black Fin					FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Modbus Ready					COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75mm²					LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS / +48°C BS Risc: -28°C BS / +35°C BS										
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																										
	HM093HFUB40	Esterna	7.500,00	8.000,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91	50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico	 PHRSTA0 - € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore ACS e di accumulo inerziale		
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00												420x490x141	6,8										
	HM123HFUB60	Esterna	8.213,00	8.713,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55	49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036				
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00												420x490x141	6,8										
	HM143HFUB60	Esterna	8.651,00	9.151,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11	51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036				
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00												420x490x141	6,8										
	HM163HFUB60	Esterna	9.303,00	9.803,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72	52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036				
PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00	420x490x141												6,8											
CARATTERISTICHE E COMPONENTI DI SERIE Circolatore idraulico inverter Disareatore automatico Comando a filo RS3 Flussimetro, sensore di pressione Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y Ocean Black Fin					FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Modbus Ready					COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75mm²					LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS / +48°C BS Risc: -28°C BS / +35°C BS											
 PHLTA - € 251,00 Kit ACS																										

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO		
AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW)		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (kW)		POTENZA SONORA db(A) NOM	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI		
					RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35		RAFF.	RISC.			IN	OUT	TIPO	GWP	QUANTITÀ KG	TCO ₂ eq				
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50 HZ)																										
	HM071HFUB40	Esterna	6.870,00	8.757,00	5,0	7,0	5,24	4,4 - 5,0	A+++	1,14	1,40	49	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico			
	HN1616HC.NK0	Interna	1.887,00												490x850x315	30										
	HM091HFUB40	Esterna	7.170,00	9.057,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91	50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027				
	HN1616HC.NK0	Interna	1.887,00												490x850x315	30										
	HM121HFUB60	Esterna	7.779,00	9.666,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55	49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	Ecobonus Conto Termico			
	HN1616HC.NK0	Interna	1.887,00												490x850x315	30										
	HM141HFUB60	Esterna	8.279,00	10.166,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11	51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036				
	HN1616HC.NK0	Interna	1.887,00												490x850x315	30										
	HM161HFUB60	Esterna	8.726,00	10.613,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72	52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036				
HN1616HC.NK0	Interna	1.887,00	490x850x315												30											
CARATTERISTICHE Circolatore idraulico inverter Resistenza elettrica Backup 3+3(kW) Vaso di espansione impianto 8lt Disareatore automatico				COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Flussimetro, sensore di pressione Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y				FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario					Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Modbus Ready				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Alimentazione Res. backup UI: 3x4,0mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75mm²				LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS / +48°C BS Risc: -28°C BS / +35°C BS					
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																										
	HM093HFUB40	Esterna	7.500,00	9.570,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91	50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico			
	HN1639HC.NK0	Interna	2.070,00												490x850x315	31										
	HM123HFUB60	Esterna	8.213,00	10.283,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55	49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036				
	HN1639HC.NK0	Interna	2.070,00												490x850x315	31										
	HM143HFUB60	Esterna	8.651,00	10.721,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11	51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036				
HN1639HC.NK0	Interna	2.070,00	490x850x315												31											
HM163HFUB60	Esterna	9.303,00	11.373,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72	52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036					
HN1639HC.NK0	Interna	2.070,00												490x850x315	31											
CARATTERISTICHE Circolatore idraulico inverter Resistenza elettrica Backup 3+3+3(kW) Vaso di espansione impianto 8lt Disareatore automatico				COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Flussimetro, sensore di pressione Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y				FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario					Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Modbus Ready				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 5x2,5mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Alimentazione Res. backup UI: 5x2,5mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75 mm²				LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS / +48°C BS Risc: -28°C BS / +35°C BS					
																										

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO		
AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		SCOP W35	EER COP	EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW		POTENZA SONORA dB (A)	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN-MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (*)		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI
				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35		NOM	RAFF.			RISC.	MANDATA	RITORNO	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)		
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50 HZ)																							
 R290	HM051HFS.UA41	Esterna	4.980,00	5,50	5,50	4,75	4,60 - 4,70	A+++	1,16	1,20	55	5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002	Ecobonus Conto Termico	 PHLTB - € 325,00 Kit ACS
	HM071HFS.UA41	Esterna	5.160,00	7,00	7,00	4,73	4,55 - 4,65	A+++	1,48	1,54	56	5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002		
	HM091HFS.UA41	Esterna	5.760,00	8,00	9,00	4,70	4,50 - 4,60	A+++	1,70	2,00	56	5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002		
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50 HZ)																							
 R290 *Disponibile da Marzo 2026	HM121HFS.UB41	Esterna	6.480,00	12,00	12,00	4,55	4,20 - 4,45	A+++	2,64	2,86	58	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003	Ecobonus Conto Termico	 PHRSTAO - € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore ACS e per accumulo inerziale
	HM141HFS.UB41	Esterna	6.660,00	13,00	14,00	4,53	4,15 - 4,43	A+++	2,87	3,37	59	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003		
	HM161HFS.UB41	Esterna	7.044,00	14,00	16,00	4,50	4,10 - 4,40	A+++	3,11	3,90	59	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003		
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50 HZ)																							
 R290	HM073HFS.UA41	Esterna	5.375,00	7,00	7,00	4,73	4,55 - 4,65	A+++	1,48	1,54	56	5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002	Ecobonus Conto Termico	 HAO31M - € 1.486,00 HAO63M - € 1.910,00 Resistenze elettriche di backup
	HM093HFS.UA41	Esterna	6.000,00	8,00	9,00	4,70	4,50 - 4,60	A+++	1,70	2,00	56	5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002		
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50 HZ)																							
 R290 *Disponibile da Marzo 2026	HM123HFS.UB41	Esterna	6.804,00	12,00	12,00	4,55	4,20 - 4,45	A+++	2,64	2,86	58	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003	Ecobonus Conto Termico	 PWFMDD202 - € 140,00 Interfaccia WiFi
	HM143HFS.UB41	Esterna	6.966,00	13,00	14,00	4,53	4,15 - 4,43	A+++	2,87	3,37	59	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003		
	HM163HFS.UB41	Esterna	7.452,00	14,00	16,00	4,50	4,10 - 4,40	A+++	3,11	3,90	59	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003		
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50 HZ)																							
 R290 *Disponibile da Marzo 2026	HM123HFS.UB41	Esterna	6.804,00	12,00	12,00	4,55	4,20 - 4,45	A+++	2,64	2,86	58	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003	Ecobonus Conto Termico	 PHATSO - € 60,00 Sensore remotizzato di temperatura aria esterna
	HM143HFS.UB41	Esterna	6.966,00	13,00	14,00	4,53	4,15 - 4,43	A+++	2,87	3,37	59	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003		
	HM163HFS.UB41	Esterna	7.452,00	14,00	16,00	4,50	4,10 - 4,40	A+++	3,11	3,90	59	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003		

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO			
AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio	
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia	
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG	

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso



PHLTB - € 325,00
Kit ACS



PHRSTA0 - € 64,00
Sensore di temperatura
per bollitore ACS e per
accumulo inerziale



HA031M - € 1.486,00
HA063M - € 1.910,00
Resistenze elettriche di backup



PWFMD202 - € 140,00
Interfaccia WiFi



PHAT50 - € 60,00
Sensore remotizzato di temperatura
aria esterna

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW)		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (kW)		POTENZA SONORA db(A) NOM	POTENZA ELETTRICA POMPA ACQUA (W)	CAPACITÀ RISCALDATORI ELETTRICI (kW)	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO CIRCUITO FRIGORIFERO mm-"		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI					
					RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF.	RISC.				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ KG	TCO ₂ eq							
THERMA V SPLIT - ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ																																
 55°C R32	HU041MR.U20	Esterna	1.995,00	5.649,00	4,0	4,0	4,65	4,80 - 5,10	A+++	0,83	0,78	57	-	-	5 - 27	16 - 55	870x650x330	44,7	-	6,35(1/4)	12,70(1/2)	R32	675	1,10	0,74	Ecobonus Conto Termico	 PHLTA - € 251,00 Kit ACS					
	HN0613M.NK5	Interna	3.654,00									44	3-60	1,5+1,5			490x850x315	37,8	1									PHRSTAO - € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore				
	HU061MR.U20	Esterna	2.415,00	6.069,00	6,0	6,0	4,65	4,80 - 4,95	A+++	1,25	1,21	58	-	-	5 - 27	16 - 55	870x650x330	44,7	-	6,35(1/4)	12,70(1/2)	R32	675	1,10	0,74		Ecobonus Conto Termico	 PHRSTAO - € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore				
	HN0613M.NK5	Interna	3.654,00									44	3-60	1,5+1,5			490x850x315	37,8	1										PHDPC - € 280,00 Vaschetta raccolta condensa			
CARATTERISTICHE UI Scambiatore a piastre Circolatore idraulico Inverter				COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Resistenza elettrica integrativa (3 kW) Vaso espansione impianto 8 litri Flussimetro Sensore di pressione Filtro a Y per ACS Valvola di sicurezza impianto 3 bar				CARATTERISTICHE UE Compressore Hermetic Sealed Twin Rotary Trattamento anticorrosione Black Fin Potenza termica costante 100% fino a -7°C esterni Temperatura massima acqua 55°C				FUNZIONI SPECIALI Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Capacità termica 100% @-7°C Monitoraggio circuito idraulico Modalità curva climatica e cambio stagionale automatico Energy State - Gestione intelligente energia da FV				CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 10m Lunghezz max 30m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20 g/m				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: - Alimentazione Res. backup UI: 3x2,5mm² Comunicazione UE-UI: 4x0,75 mm²				LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS/ +48°C BS Risc: -20°C BS/ +35°C BS								
THERMA V SPLIT - ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ																																
 65°C R32	HU071MR.U44	Esterna	2.603,00	6.407,00	7,0	7,0	4,65	4,50 - 4,90	A+++	1,56	1,43	60	-	-	5 - 27	15 - 65	950x834x330	60	-	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)	R32	675	1,5	1,01	Ecobonus Conto Termico		 PWFMD202 - € 140,00 Interfaccia WiFi				
	HN091MR.NK5	Interna	3.804,00									44	130	3 + 3			490x850x315	37,6	1								PP485A00T - € 110,00 (PI485) Scheda per controllo centralizzato o interfaccia Modbus/KNX					
	HU091MR.U44	Esterna	2.837,00	6.641,00	9,0	9,0	4,65	4,20- 4,65	A+++	2,14	1,94	60	-	-	5 - 27	15 - 65	950x834x330	60	-	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)	R32	675	1,5	1,01		Ecobonus Conto Termico	 PP485A00T - € 110,00 (PI485) Scheda per controllo centralizzato o interfaccia Modbus/KNX				
	HN091MR.NK5	Interna	3.804,00									44	130	3 + 3			490x850x315	37,6	1										PP485A00T - € 110,00 (PI485) Scheda per controllo centralizzato o interfaccia Modbus/KNX			
CARATTERISTICHE UI Scambiatore a piastre Circolatore idraulico Inverter				COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Vaso di espansione 8 litri Riscaldatori elettrici di emergenza (2 step: 3+3kW) Filtro a Y a clip Flussimetro Sensore di pressione				CARATTERISTICHE UE Trattamento anticorrosione Black Fin Controllo di pressione Compressore Scroll R1 con iniezione flash gas				FUNZIONI SPECIALI Funzione anti-legionella Funzionamento di emergenza Modalità riduzione rumori Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Monitoraggio circuito idraulico				FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagionale automatico Energy State gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, portata ottimale Modbus ready				CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 10m Lunghezza max 50m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 40 g/m				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: - Alimentazione Res. backup UI: 3x4,0mm² Comunicazione UE-UI: 4x0,75 mm²				LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS/+48°C BS Risc: -25°C BS/+35°C BS				

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO		
AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW)		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (kW)		POTENZA SONORA db(A) NOM	POTENZA ELETTRICA POMPA ACQUA (W) MIN - MAX	CAPACITÀ RISCALDATORI ELETTRICI (kW)	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO CIRCUITO FRIGORIFERO mm-"		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI	
					RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF.	RISC.			TERMICO	SANITARIO	LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ KG	TCO ₂ eq			
THERMA V SPLIT CON ACS INTEGRATO - ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ																													
	HU041MR.U20	Esterna	1.995,00	8.715,00	4,00	4,00	4,65	4,80 - 5,10	A+++	0,83	0,78	57	-	-	5 - 27	16 - 55	870x650x330	44,7	-	-	6,35(1/4)	12,70(1/2)	R32	675	1,10	0,74	Ecobonus Conto Termico	 PWFMDD202 - € 140,00 Interfaccia WiFi	
	HN0613T.NK0	Interna	6.720,00									42	60	3			600x1750x660	118	1	1									
	HU061MR.U20	Esterna	2.415,00	9.135,00	6,00	6,00	4,65	4,80 - 4,95	A+++	1,21	58	-	-	-	5 - 27	16 - 55	870x650x330	44,7	-	-	6,35(1/4)	12,70(1/2)	R32	675	1,10	0,74			
	HN0613T.NK0	Interna	6.720,00									42	60	3			600x1750x660	118	1	1									
55°C R32 CARATTERISTICHE UI Scambiatore a piastre Serbatoio ACS 200 L Circolatore idraulico Inverter COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Resistenza elettrica integrativa (3 kW) Vaso espansione impianto 8 litri Flussimetro Sensore di pressione Filtro a Y per ACS Valvola di sicurezza impianto 3bar Valvola di sicurezza ACS 10bar CARATTERISTICHE UE Compressore Hermetic Sealed Twin Rotary Trattamento anticorrosione Black Fin Potenza termica costante 100% fino a -7°C esterni Temperatura massima acqua 55°C FUNZIONI SPECIALI Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMDD200) Capacità termica 100% @-7°C Monitoraggio circuito idraulico Modalità curva climatica e cambio stagionale automatico Energy State - Gestione intelligente energia da FV CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 10m Lunghezza max 30m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20 g/m COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: - Alimentazione Res. backup UI: 3x2,5mm² Comunicazione UE-UI: 4x0,75 mm² LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS/ +48°C BS Risc: -20°C BS/ +35°C BS																													
THERMA V SPLIT CON ACS INTEGRATO - ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ																													
	HU071MR.U44	Esterna	2.603,00	10.163,00	7,0	7,0	4,65	4,50 - 4,90	A+++	1,56	1,43	60	-	-	5-27	15-65	950x834x330	60	1	-	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)	R32	675	1,5	1,01	Ecobonus Conto Termico	 PP485A00T - € 110,00 (PI485) Scheda per controllo centralizzato o interfaccia Modbus/KNX	
	HN0913T.NK0	Interna	7.560,00									42	3 - 60	1,5 + 1,5			600x1750x660	140	1	1									
	HU091MR.U44	Esterna	2.837,00	10.397,00	9,0	9,0	4,65	4,20 - 4,90	A+++	2,14	1,94	60	-	-	5-27	15-65	950x834x330	60	1	-	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)	R32	675	1,5	1,01			
	HN0913T.NK0	Interna	7.560,00									42	3 - 60	1,5 + 1,5			600x1750x660	140	1	1									
65°C R32 CARATTERISTICHE UI Scambiatore a piastre Serbatoio ACS 200 L Circolatore idraulico Inverter COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Resistenza elettrica integrativa (2 step: 1,5 + 1,5kW) Vaso espansione impianto 12 litri Flussimetro Sensore di pressione Filtro a Y per ACS Valvola di sicurezza impianto 3bar Valvola di sicurezza ACS 10bar CARATTERISTICHE UE Compressore Scroll R1 con iniezione di flash gas Trattamento anticorrosione Black Fin Potenza termica costante, 100% capacità nominale fino a -7°C esterni Temperatura massima acqua 65°C FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagionale automatico Energy State gestione intelligente energia da FV Controllo pompa esterna stagionale automatico Controllo automatico fonte di calore esterna Silent Mode CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 10m Lunghezza max 50m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 30 g/m COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: - Alimentazione Res. backup UI: 3x4,0mm² Comunicazione UE-UI: 4x0,75 mm² LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS/+48°C BS Risc:-25°C BS/+35°C BS																													

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO		
AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW		POTENZA SONORA dB (A)	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN-MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI	
					RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35		NOM	RAFF.			RISC.	MANDATA	RITORNO	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)			TCO ₂ EQ
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO G (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50 HZ)																									
  	HM513MR.UXCO	Esterna	20.500,00	21.100,00	51,00	51,00	4,26	4,50 - 4,30	A++	11,33	11,86	82	5-27	30-60	1690x1640x825	335	1 1/2"	1 1/2"	R32	675	10	6,75	Ecobonus Conto Termico	 PHRSTA0 € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore  PWFMD202 € 140,00 Interfaccia WiFi	
	PHCSLO.ENCXLEU	Interna	600,00												420x490x141	6,8									
	CARATTERISTICHE Capacità costante fino a -10°C Compressore scroll Iniezione di vapore Trattamento Bk Fin COMPONENTI DI SERIE Comando a filo RS3 Flussostato FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da fotovoltaico Modbus ready Cascade ready Silent mode COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 5x10,0mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75mm² LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +10°C BS / +48°C BS Risc: -25°C BS / +35°C BS <td rowspan="3"> PHATSO - € 60,00 Sensore remotizzato di temperatura aria esterna</td>																								

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO		
AVVIAMENTO BASIC	300,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	550,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

THERMA V

INWALL


NOVITÀ

L'armadio HT175 è una soluzione salva spazio, progettata e sviluppata per raggruppare tutti gli elementi dell'unità interna dei sistemi LG THERMA V.

La soluzione prevede la possibilità di essere incassato a muro oppure fuori traccia, all'esterno dell'abitazione o in un apposito locale tecnico.

Il sistema è composto da un armadio in lamiera zincata, un accumulo di capacità effettiva di 175 litri e un kit di distribuzione idraulica. Inoltre, sono disponibili come accessori un kit di resistenza elettrica e un kit miscelatore termostatico.

Il sistema HT175 è compatibile con la gamma LG THERMA V (R290 Hydro Unit e control box, Monoblocco S R290, Monoblocco S II R32, Split Hydro unit).

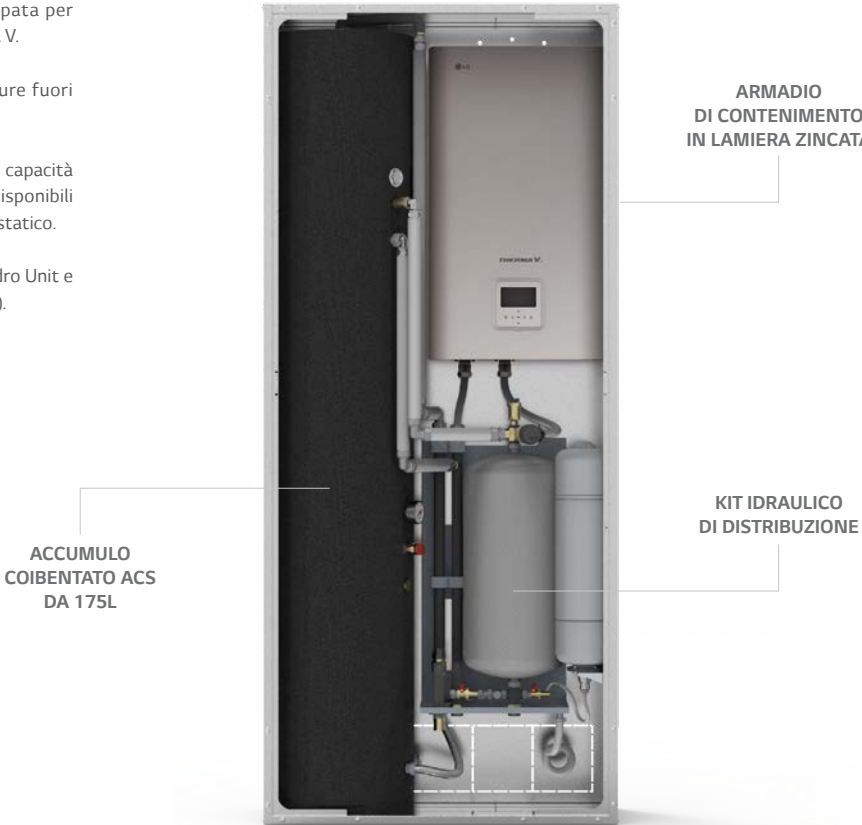

*L'immagine è puramente indicativa e riporta a titolo di esempio la soluzione Hydro Unit di LG

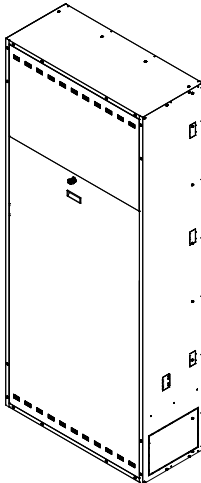
IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CARATTERISTICHE TECNICHE
ARMADIO AD INCASSO			
 	HT175_CAB	1.070,00	Armadio di contenimento in lamiera zincata fornito smontato, predisposto per ospitare unità interna murale Hydro Unit + accumulo ACS + kit di distribuzione Dimensioni LxAxP (mm): 950x2200x415
	HT175_TNK	3.048,00	Kit bollitore: accumulo coibentato ACS di capacità effettiva 175 litri, con trattamento interno di smaltatura, completo di: - SERPENTINO INTERNO in acciaio al carbonio vetrificato di superficie pari a 1,8 m² - Pozzetto per sonda - Valvola di scarico - Manometro 0-6 bar - Valvola di sfogo aria automatica - Anodo sacrificale al magnesio - Coibentazione in gusci in EPS HD, rimovibili, CLASSE ENERGETICA "C" - Raccordi flessibili per collegamento con kit di distribuzione
	HT175_KIT	2.530,00	Kit idraulico di distribuzione fornito preassemblato su schienale in lamiera zincata: - Gruppo di sicurezza con valvola di non ritorno e valvola di sicurezza 6 bar - Vaso espansione lato ACS 12 litri - Accumulo inerziale circa 30 LITRI lato impianto (montato come volano) - Valvola di by-pass differenziale su circuito impianto - Raccordi flex per collegamento con vs hydrokit - Valvola deviatrice ACS/impianto Predisposizione per i seguenti kit accessori (da ordinare separatamente): - Valvola miscelatrice termostatica in uscita ACS - Resistenza elettrica 2kW integrazione accumulo ACS
ACCESSORI PER ARMADIO AD INCASSO			
	HT175_RES	165,00	Kit resistenza elettrica 2kW (230-1-50) completa di termostato
	HT175_MISC	170,00	Kit miscelatore termostatico completo di raccordi

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CAPACITÀ VOLUME NOMINALE l	POTENZA ELETTRICA POMPA DI CALORE W	POTENZA ELETTRICA RESISTENZA W	POTENZA ELETTRICA COMPLESSIVA W	PORTATA D'ARIA NOMINALE	PRESSIONE SONORA DB(A)	POTENZA SONORA EMESSA DB(A)	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+/F)	COP	DIMENSIONI LXAXP MM	PESO NETTO KG	REFRIGERANTE				MODALITÀ OPERATIVA	WI-FI	DETRAZIONI FISCALI	GARANZIA SU COMPRESSORE E SERBATOIO
				MAX	MAX	MAX		MOD. AUTO	INDOOR	7°C/15°C	7°C/15°C			TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ EQ				
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 100L																					
A PARETE 	WH10ESF0.HA	1.540,00	100	370	1200	1570	3,6	38	45	A+/-	2,70 / -	570x1280x540	64	R290	3	0,145	0,000435	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	 INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	2 anni
	DISPLAY Display digitale			SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) SG Ready		LIMITI OPERATIVI Temp. aria: -7°C BS/ +48°C BS Temp. acqua: 15°C/+75°C			COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica: 3x1,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A										
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 150L																					
A PARETE 	WH15ESF0.HA	1.762,00	150	370	1200	1570	3,6	38	45	A+/-	2,95 / -	570x1630x540	75	R290	3	0,145	0,000435	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	 INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	2 anni
	DISPLAY Display digitale			SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) SG Ready		LIMITI OPERATIVI Temp. aria: -7°C BS/+48°C BS Temp. acqua: 15°C/+75°C			COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica: 3x1,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A										
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 200L																					
A PAVIMENTO 	WH20ESF0.CA	2.474,00	200	580	2000	2580	4,5	38	53	-/A+	- / 3,20	620x1715x600	92	R290	3	0,150	0,000450	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	 INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	2 anni
	DISPLAY Display digitale			SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) SG Ready		LIMITI OPERATIVI Temp. aria: -7°C BS/+43°C BS Temp. acqua: 15°C/+75°C			COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica: 3x2,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A										

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

INVERTER

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CAPACITÀ VOLUME NOMINALE l	POTENZA ELETTRICA POMPA DI CALORE W	POTENZA ELETTRICA RESISTENZA W	POTENZA ELETTRICA COMPLESSIVA W	PORTATA D'ARIA NOMINALE m³/min	PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+/F)	COP	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	REFRIGERANTE				MODALITÀ OPERATIVA	SG READY	WI-FI	DETRAZIONI FISCALI	GARANZIA SU COMPRESSORE E SERBATOIO	ACCESSORIO OPZIONALE	
				MAX	MAX	MAX	ALTA-MEDIA	MOD. AUTO	MAX	7°C / 15°C	7°C / 15°C			TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ eq							
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE INVERTER 200L																								 PHDCLAO - € 89,00 Connessione canalizzazione singola
A PAVIMENTO 	WH20S.F5	3.341,00	200	500	2000	2500	6,7 - 4,4	38	55	A+ / A+	3,30 / 3,50	580x1.625x582	100	R134a	1.430	0,650	0,930	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	/	 INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	 DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY		
	WH20STR2.FA	3.400,00	200	500	2000	2500	6,7 - 4,4	38	55	A+ / A+	3,30 / 3,50	580x1.625x582	100	R134a	1.430	0,650	0,930	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	 INTEGRATO	 INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	 DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY		
	DISPLAY Display digitale		SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile			FUNZIONI Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ)			LIMITI OPERATIVI Temp. aria: -5°C BS/+48°C BS Temp. acqua: 15°C/+60°C			GARANZIA Prodotto: 2 anni Compressore DUAL Inverter: 10 anni Serbatoio: 10 anni			COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica: 3x2,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A									
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE INVERTER 270L																								 PHDCLAO - € 89,00 Connessione canalizzazione singola
A PAVIMENTO 	WH27S.F5	3.590,00	270	500	2000	2500	6,7 - 4,4	38	55	A+ / A+	3,45 / 3,85	580x2.008x582	119	R134a	1.430	0,750	1,073	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	/	 INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	 DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY		
	WH27STR2.FA	3.650,00	270	500	2000	2500	6,7 - 4,4	38	55	A+ / A+	3,45 / 3,85	580x2.008x582	119	R134a	1.430	0,750	1,073	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	 INTEGRATO	 INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	 DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY		
	DISPLAY Display digitale		SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile			FUNZIONI Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ)			LIMITI OPERATIVI Temp. aria -5-48°C BS Temp. acqua: 15-60°C			GARANZIA Prodotto: 2 anni Compressore DUAL Inverter: 10 anni Serbatoio: 10 anni			COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica: 3x2,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A									

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso



VENTILAZIONE


IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ VENTILAZIONE m³/h	CARATTERISTICHE TECNICHE	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIAMETRO CONNESSIONI CANALI mm
VENTILATORI A RECUPERO DI CALORE - LINEA COMMERCIALE								
	LZ-H025GBA4	Interna	1.276,00	250	Ventilatore a recupero di calore a flussi incrociati • Elemento di scambio termico in fibra • Modalità recupero di calore • Motori di ventilazione BLDC • Comando a filo Opzionale • Compatibile con scheda elettronica Dry Contact (PDRYCB000) • Filtro ripresa aria esterna G4	1.014x273x988	44	4x200
	LZ-H035GBA5	Interna	1.537,00	350		1.014x273x988	44	4x200
	ZE050GUCCA0	Interna	1.558,00	500	Ventilatore a recupero di calore a flussi incrociati • Elemento di scambio termico in fibra • Modalità recupero di calore • Motori di ventilazione BLDC • Comando a filo Opzionale • Compatibile con scheda elettronica Dry Contact (PDRYCB000) • Filtro ripresa aria esterna G4 • Filtro ripresa aria interna M5 (ePM10 80%) • Filtro mandata aria esterna F7	1.014x273x988	44	4x200
	ZE080GUCCA0	Interna	2.814,00	800		1.101x405x1.230	70	4x250
	ZE100GUCCA0	Interna	3.157,00	1000		1.101x405x1.230	70	4x250
	LZ-H150GBA5	Interna	5.481,00	1500	Ventilatore a recupero di calore a flussi incrociati • Elemento di scambio termico in fibra • Modalità recupero di calore • Motori di ventilazione BLDC • Comando a filo Opzionale • Compatibile con scheda elettronica Dry Contact (PDRYCB000) • Filtro ripresa aria esterna G4	1.353x815x1.203	158	4x250+2x350
	LZ-H200GBA5	Interna	6.575,00	2000		1.353x815x1.203	158	4x250+2x350

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ VENTILAZIONE m³/h	CARATTERISTICHE TECNICHE	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIAMETRO CONNESSIONI CANALI mm
VENTILATORI A RECUPERO DI CALORE - LINEA RESIDENZIALE								
	LZ-H015GBA6	Interna	1.733,00	150	Ventilatore a recupero di calore a flussi incrociati. Tutti i materiali a contatto con l'aria in materiale antibatterico e antimuffa. Sistema di filtrazione con pre-filtro con sistema di igienizzazione a raggi ultravioletti UVnano, filtro polveri sottili F8. 2 sensori PM di serie per il costante monitoraggio della qualità dell'aria + sensore Co2 per controllare la concentrazione di anidride carbonica in ambiente. Queste funzioni sono visibili solo con il comando PREMTB100. Wi-fi e comando a filo opzionali.	640x320x640	23	4x125
	LZ-H020GBA6	Interna	1.811,00	200		640x320x640	23	4x125



ACCESSORI

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CARATTERISTICHE TECNICHE
SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATO			
	PAC55A000	2.848,00	AC Smart 5 Dimensioni LxAxP: 255x168x30 mm Display a colori touch screen 10.2" • Soluzione per il controllo di un massimo di 128 unità interne, Eco V ed Eco V DX , ThermaV, Hydro kit, DO kit • Controllo e monitoraggio di unità interne per singola unità interna e per gruppi • Interfaccia grafica utente con Visual Navigation per importazione immagini o piante di edificio e collocazione di icone rappresentative delle unità interne • Programmazione con impostazione ad eventi • Funzione Holiday per esclusione programma in caso di festività • Varie possibilità di implementare logiche di funzionamento con contatti esterni o creazione di gruppi virtuali di unità interne • Basato su HTML 5 per la massima flessibilità e rapidità di accesso • Supporto IPV4/IPV6 • Doppia interfaccia BacNet e Modbus di serie per integrazioni con BMS • Accesso da remoto tramite qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone) • Predisposizione per 2 contatti di input (DI) e 2 contatti di output (DO) • Scheda ethernet 10/100Mbps • Connessioni Micro USB 1 per aggiornamento/esportazione dati • Impostazione temperatura, velocità ventilatore, modalità operativa • Impostazione limiti di temperatura e blocchi selettivi (modalità operativa, velocità ventilatore, impostazione temperature) • Controllo automatico della commutazione stagionale a doppio valore di impostazione e delle temperature limite (protezione gelo e surriscaldamento sistema) • Salvataggio dello storico di funzionamento dell'impianto e di eventuali codici di errore con possibilità di invio E-mail • Funzione di invio automatico E-mail in caso di malfunzionamento impianto • Impostazione di funzioni avanzate dell'unità esterna (Smart Logic Control, Low Noise, Defrost Mode)
	PACEZA000	1.434,00	AC EZ TOUCH Dimensioni LxAxP: 137x25x121mm Controllo e gestione di max 64 unità • Funzione di blocco (temperatura, modalità, ventilazione, tutto) • Controllo modalità operativa: Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Sola ventilazione, Automatico • Programmazione (giornaliera, settimanale, mensile, annuale) • Cronologia • Limitazione campo temperature selezionabili • Accesso Web • Set back • Monitoraggio consumi energetici (con PDI) • Visualizzazione allarmi • Numero porte: Digital Input 1
SCHEDE DI INTERFACCIA PER SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATO			
	PMNFP14A1	105,00	Scheda Elettronica PI485 per collegamento ai sistemi di controllo centralizzato delle unità della linea Residenziale, Multi e Commerciale compatibili
	PHNFP14A0	172,00	Scheda Elettronica PI485 per collegamento ai sistemi di controllo centralizzato delle unità della linea ERV
SCHEDE DRY CONTACT PER UNITÀ INTERNE			
	PDRYCB000	103,00	Scheda elettronica Dry Contact per controllo unità da contatti esterni • 1 ingresso (Controllo On-Off e Blocco comando locale) • Sincronia funzionamento • Sincronia con avaria unità • Funzionamento con alimentazione monofase 220.240V 50hz Dimensioni (LxAxP) 120x120x36,5mm
	PDRYCB400	185,00	Scheda elettronica Dry Contact per controllo unità da contatti esterni • 2 ingressi (14 logiche di controllo programmabili) • Sincronia funzionamento • Sincronia con avaria unità • Funzionamento con alimentazione elettrica 12Vcc o 5 Vcc • Funzionamento con contatti privi di tensione Dimensioni (LxAxP) 120x120x36,5mm
	PDRYCB320	195,00	Scheda elettronica Dry Contact per controllo unità da contatti esterni • 4 ingressi (Controllo On-Off, Controllo TH On-Off, Velocità ventilatore max-med-min, Controllo modalità raffreddamento-riscaldamento-ventilazione) • Sincronia funzionamento • Sincronia con avaria unità • Funzionamento con alimentazione elettrica 12Vcc o 5 Vcc • Funzionamento con contatti privi di tensione Dimensioni (LxAxP) 120x120x36,5mm
	PDRYCB500	199,00	Scheda elettronica Dry Contact per unità interne, comunicazione Modbus con modulo di controllo Modbus (Modbus RTU Slave/RS485 a 2 fili/9600 bps) • Max 8 unità interne possono essere connesse ad un singolo modulo di controllo Modbus Dimensioni (LxAxP) 120x120x36,5mm
	PT-QAGW0	207,00	Griglia bianca RAL 9003 per unità cassetta a 4 vie
	PT-AAGW0	283,00	Griglia STANDARD Dual Vane per unità cassetta a 4 vie predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 solo con comando PREMTB100 e sensore temperatura pavimento PTF5MA0
	PT-AFGW0	410,00	Griglia PREMIUM Dual Vane per unità cassetta a 4 vie predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 solo con comando PREMTB100, sensore temperatura pavimento PTF5MA0 e kit purificazione aria PTAHMP0

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CARATTERISTICHE TECNICHE
ACCESSORI MECCANICI			
	PTVSA00	181,00	Sensore di presenza per unità cassette 4 vie, compatibile solo con griglia PT-AAGW0 e PT-AFGW0 e comando a filo RS3 Mod. PREMTB100 (obbligatorio)
	PTFSMA0	105,00	Sensore temperatura a pavimento per unità cassette 4 vie, compatibile solo con griglia STANDARD PT-AAGW0 e PREMIUM PT-AFGW0 e comando a filo RS3 mod. PREMTB100 (obbligatorio)
	PTAHMP0	660,00	Kit purificazione aria per unità cassette 4 vie, compatibile solo con griglia PREMIUM PT-AFGW0 e comando a filo RS3 mod. PREMTB100 (obbligatorio)
	PHDCLA0	89,00	Connessione canalizzazione singola per scaldacqua in pompa di calore
	ABDAMA0.ENCXLEU	100,00	Kit canalizzate per installazione verticale (solo per modelli CM18FNA0, CM24FNA0, UM30FNA0)
COMANDI LOCALI			
	PWFMD202	140,00	Modulo Wi-Fi opzionale LG per unità interne Cassetta a 4 Vie R32, Canalizzabili R32 e Soffitto R32, THERMA V
	PWLSSB21H	112,00	Comando Infrarossi opzionale • Compatibile con unità interne, funzioni Dual Vane per cassette a 4 vie
	PREMTB001	100,00	Comando a filo Standard opzionale • Compatibile con unità interne, ERV ed ERV DX
	PREMTB101	186,00	Comando a filo RS3 • Display LCD a colori 4,3" • Tasti a sfioramento • Funzioni Dual Vane per cassette a 4 vie
	PREMTA201	505,00	Comando a filo Deluxe • Display full-touch a colori 4,3" • Wi-Fi integrato • Compatibile con linea commerciale e multi
	PQRCVCL0QW	132,00	Comando a filo Semplificato • Compatibile con unità interne Linea Multi e Commerciale
	PZCWRCG3	16,00	Adattatore di cablaggio per controllo di gruppo
	PQRSTA0	64,00	Sensore remoto rilevazione temperatura ambiente • Compatibile con unità interne Linea Multi e Commerciale (ad esclusione delle unità a parete), THERMA V (ad esclusione di Split con ACS integrato R410A)
	PWLVRN000	87,00	Ricevitore infrarossi per canalizzati alta e bassa prevalenza

ACCESSORI THERMA V										
IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFIGURAZIONI						
				R290 CONTROL BOX	R290 HYDRO UNIT	R290 COMBI UNIT	MONOBLOCCO S R290	MONOBLOCCO S II	SPLIT HYDRO UNIT	SPLIT COMBI UNIT
	PREMTW101	275,00	Comando a filo addizionale per configurazione master/slave • Display LCD a colori 4.3" • Tasti a sfioramento • Grafica semplificata, icone e testo • Sensore di temperatura aria incluso • Dimensioni 120 x 120 x 16mm • Inclusi cavo d'estensione (PZCWRC1, 10m) e cavo sdoppiatore (PZCWRC2, 0,25m)	●	●	●	●	●	●	●
	PZCWRC1	55,00	Accessorio opzionale per configurazione doppio comando master/slave oppure remotizzazione comando in dotazione. Lunghezza 10 m.	●	●	●	●	●	●	●
	PZCWRC2	50,00	Accessorio opzionale per configurazione doppio comando master/slave. Lunghezza 0,25 m.	●	●	●	●	●	●	●
	PWFMDD202	140,00	Modulo Wi-Fi opzionale LG.	●	●	●	●	●	●	●
	PWYREW000	77,00	Cavo di estensione (10m) interfaccia Wi-Fi.	●	●	●	●	●	●	●
	PHLTA	251,00	Kit ACS per resistenza elettrica fino a 3 kW: Interruttore magnetotermico differenziale + sensore di temperatura per bollitore.	●	●				●	
	PHLTB	325,00	Kit ACS per resistenza elettrica fino a 3 kW: Interruttore magnetotermico differenziale + sensore di temperatura per bollitore ACS					●		
	PHRSTA0	64,00	Sensore di temperatura per bollitore unità ACS. Acquistare separatamente solo in caso non si utilizzi alcun Kit ACS. Sensore serbatoio inerziale per THERMA V R290, Monoblocco S II, Monoblocco G.	●	●	●	●	●	●	
	PRSTAT5K10	52,00	Sensore necessario per il controllo della temperatura di mandata del circuito miscelato. Lunghezza 10 m.	●	●	●	●	●	●	●
	PHATS0	60,00	Sensore remotizzato di temperatura per l'aria esterna.	●	●	●	●	●		
	PQRSTA0	64,00	Sensore remoto rilevazione temperatura ambiente.	●	●	●	●	●	●	●
	PHDPC	280,00	Vaschetta raccolta condensa per unità interna Hydro Unit, obbligatoria in caso di utilizzo in raffrescamento.		●				●	
	PDC-HK10	71,00	Coperchio sostitutivo comando a filo RS3 per unità interna (da usare in caso di comando a filo remoto).	●	●	●			●	●
	HA031M	1.486,00	Resistenza elettrica backup 3 kW monofase.					●		
	HA063M	1.910,00	Resistenza elettrica backup 6 kW trifase.					●		
	PDRYCB000	103,00	Scheda interfaccia Input/Output. Ouput: error, operation. Input: on/off.	●	●	●	●	●	●	●
	PDRYCB320	195,00	Scheda interfaccia Input/Output. Ouput: error, operation. Input: on/off, heat, cool, auto, ACS, silent mode, modalità emergenza.	●	●	●	●	●	●	●
	PP485A00T	110,00	Interfaccia PI485 per centralizzatore.						●	●
	PMBUSB00A	310,00	Modbus RTU Gateway per connessione protocollo Modbus RTU fra le unità LG e i BMS	●	●	●	●	●	●	●
	PHCM0.ENCXLEU	750,00	Controllore di cascata. Possibilità di gestire fino a 8 unità esterne in cascata.	●	●	●				

ASSISTENZA E GARANZIA

Le soluzioni LG per la climatizzazione, la ventilazione e il riscaldamento sono supportate da una serie di servizi accessori che permettono di arricchire i prodotti con ulteriori contenuti integrativi, per migliorarne l'impiego e l'economia di esercizio nel tempo.

Garanzia

Climatizzatori linea residenziale mono e multi split

Garanzia: 24 mesi
Compressore Inverter: 10 anni*

*Escluso DUALCOOL Libero (compressore garantito 5 anni)

Climatizzatori linea commerciale mono split

Garanzia: 24 mesi
Compressore Inverter: 5 anni

Pompe di calore aria-acqua linea THERMA V

Garanzia: 12 mesi + 12 mesi (con primo avviamento)
Compressore Inverter: 5 anni

Scaldacqua a pompa di calore inverter

Garanzia: 24 mesi
Compressore Inverter e serbatoio: 10 anni

Primo avviamento (THERMA V)

Il servizio di primo avviamento degli impianti THERMA V permette di usufruire di un supporto tecnico specializzato, fornito dalla rete di assistenza tecnica ufficiale LG agli installatori degli impianti, per minimizzare le problematiche di installazione. Si tratta di una consulenza specialistica durante installazione e messa in esercizio delle apparecchiature, che conferisce una speciale garanzia convenzionale di 24 mesi a decorrere dalla data di accensione dell'impianto. Formule di avviamento disponibili: BASIC (solo avviamento obbligatorio) e PREMIUM (visita pre-installativa e avviamento).

Programmi di garanzia aggiuntiva

LG FORMULA RELAX
per pompe di calore aria-acqua THERMA V

Piani di garanzia aggiuntiva fino a 6 anni, abbinati a un programma di manutenzione, dedicati alle pompe di calore THERMA V. Disponibili nelle tipologie: FORMULA RELAX 4 (rinnovabile di ulteriori 2 anni con estensione FORMULA RELAX EXTRA 2) e FORMULA RELAX 6. In abbinamento all'acquisto del servizio di AVVIAMENTO PREMIUM, conferiscono un ulteriore anno di garanzia convenzionale del prodotto.

LG FORMULA EASY
per scaldacqua a pompa di calore

Il programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA EASY ti garantisce tutti i vantaggi della garanzia convenzionale LG fino a 10 anni: monodopera gratuita, ricambi originali LG inclusi, nessun diritto di chiamata, rete di assistenza elettrica capillare, servizio puntuale e professionale, sostituzione del prodotto se non è riparabile.

In aggiunta ai programmi di manutenzione e/o garanzia aggiuntiva sopra citati, è possibile richiedere piani personalizzati di manutenzione programmata o estensione garanzia.


Per maggiori informazioni visita il sito www.lgbusiness.it/assistenza-post-vendita/



L'obiettivo di oggi è quello di individuare gas refrigeranti efficienti, in grado di garantire massima performance a impatto ambientale minimo: la strada più efficace per raggiungere questo traguardo è quella di un passaggio graduale da gas ad elevato effetto serra a gas ad effetto serra più contenuto ed è per questo che il gas refrigerante R32 si configura come soluzione in grado di soddisfare tale obiettivo: è caratterizzato da ODP (potenziale di impoverimento dello strato di ozono) pari a 0 e da un vantaggioso valore di GWP (Global Warming Potential) di 675, tre volte inferiore a quello della miscela R410A.

Area minima necessaria per installazione

L'unità dovrebbe essere installata e messa in funzione in un'area più grande della metratura minima necessaria. È possibile utilizzare il grafico in figura correlato alla tabella per calcolare l'area minima d'installazione.

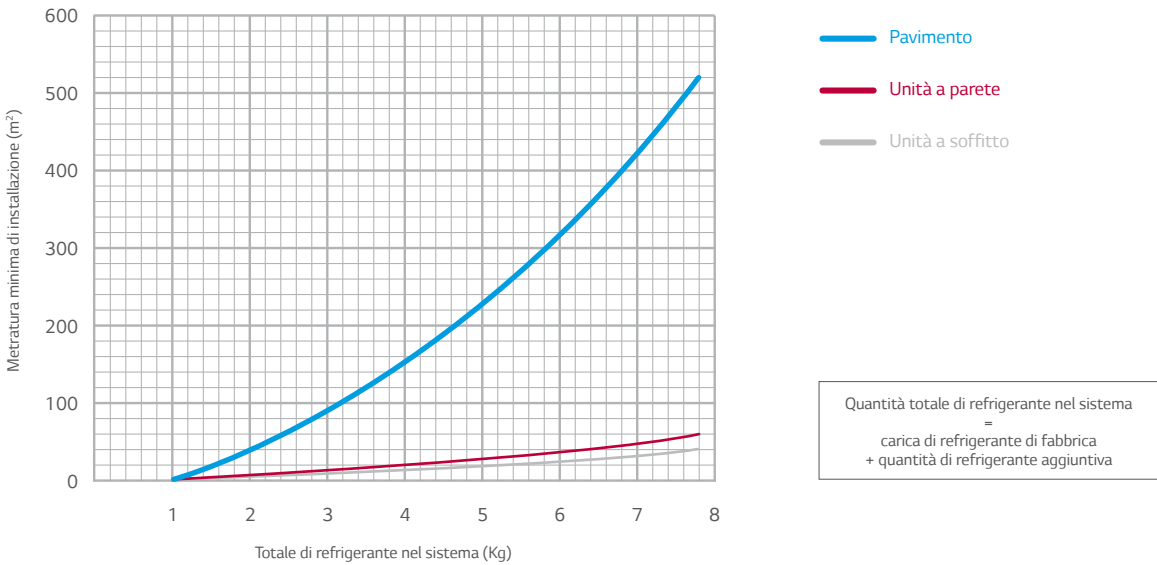

Q.tà refrigerante (Kg)	Area minima (m²)			Q.tà refrigerante (Kg)	Area minima (m²)			Q.tà refrigerante (Kg)	Area minima (m²)		
	Pavimento	Unità a parete	Unità a soffitto		Pavimento	Unità a parete	Unità a soffitto		Pavimento	Unità a parete	Unità a soffitto
1.0	8.58	0.95	0.64	3.4	99.19	11.02	7.38	5.8	288.65	32.07	21.47
1.224	12.90	1.43	0.956	3.6	111.20	12.36	8.27	6.0	308.90	34.32	22.98
1.4	16.82	1.87	1.25	3.8	123.90	13.77	9.22	6.2	329.84	36.65	24.53
1.6	21.97	2.44	1.63	4.0	137.29	15.25	10.21	6.4	351.46	39.05	26.14
1.8	27.80	3.09	2.07	4.2	151.36	16.82	11.26	6.6	373.77	41.53	27.80
2.0	34.32	3.81	2.55	4.4	166.12	18.46	12.36	6.8	396.76	44.08	29.51
2.2	41.53	4.61	3.09	4.6	181.56	20.17	13.50	7.0	420.45	46.72	31.27
2.4	49.42	5.49	3.68	4.8	197.70	21.97	14.70	7.2	444.81	49.42	33.09
2.6	58.00	6.44	4.31	5.0	214.51	23.83	15.96	7.4	469.87	52.21	34.95
2.8	67.27	7.47	5.00	5.2	232.02	25.78	17.26	7.6	495.61	55.07	36.86
3.0	77.22	8.58	5.74	5.4	250.21	27.80	18.61	7.8	522.04	58.00	38.83
3.2	87.86	9.76	6.54	5.6	269.09	29.90	20.01				

QUANTITATIVI REFRIGERANTE PER REGISTRAZIONE F-GAS

TIPOLOGIA	APPARECCHIATURA	CIRCUITO	CODICE MODELLO	REFRIGERANTE	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ EQUIVALENTI
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	A09GA1.U18	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	A09GA2U.EEU	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	A12GA1.U18	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	A12GA2U.EEU	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	AA09SPU18	R32	675	0,9	0,61
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	AA12SPU18	R32	675	0,9	0,61
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	AA18SPU18	R32	675	1,13	0,76
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H09S1DA.U12	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H09S1PA.U18	R32	675	0,9	0,61
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H12S1DA.U12	R32	675	0,85	0,57
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H12S1PA.U18	R32	675	0,9	0,61
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H18S1DA.U18	R32	675	1,05	0,71
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H24S1DA.U24	R32	675	1,15	0,77
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	EZ09CSU.CA31	R32	675	0,7	0,47
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	EZ12CSU.CA31	R32	675	0,7	0,47
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	EZ18CSU.CL21	R32	675	1	0,68
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	EZ24CSU.CL21	R32	675	1,1	0,74
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	WZ09AWU.SUU1	R32	675	0,52	0,351
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	WZ12AWU.SUU1	R32	675	0,54	0,36
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	WZ18AWU.SUU1	R32	675	0,78	0,53
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	WZ24AWU.SUU1	R32	675	1	0,68
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU2R15.U18A0	R32	675	0,95	0,641
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU2R17.U18A0	R32	675	0,95	0,641
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU3R19.U24A0	R32	675	1,35	0,911
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU3R21.U24A0	R32	675	1,35	0,911
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU4R25.U24A0	R32	675	1,75	1,182
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU4R27.U24A0	R32	675	1,75	1,182
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU5R30.U36A0	R32	675	2,50	1,688
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU5R36.U36A0	R32	675	2,50	1,688
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM40AH.U34	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM41AH.U34	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM48AH.U34	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM49AH.U34	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM56AH.U35	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM57AH.U36	R410A	2087,5	4,2	8,77
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUA1.ULO	R32	675	1	0,68
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUB1.U20	R32	675	1,2	0,81
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUC1.U40	R32	675	1,9	1,3
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUD1.U30	R32	675	3	2,03
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUD3.U30	R32	675	3	2,03
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UU48WU32	R410A	2087,5	3,4	7,1
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UU49WU32	R410A	2087,5	3,4	7,1
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UU200W.U60A0	R32	675	5	3,375
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UU250W.U80A0	R32	675	5	3,375

TIPOLOGIA	APPARECCHIATURA	CIRCUITO	CODICE MODELLO	REFRIGERANTE	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ EQUIVALENTI
THERMA V	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	HU041MR.U20	R32	675	1,1	0,74
THERMA V	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	HU061MR.U20	R32	675	1,1	0,74
THERMA V	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	HU071MR.U44	R32	675	1,5	1,01
THERMA V	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	HU091MR.U44	R32	675	1,5	1,01

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati riportati in questo catalogo sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.

I prodotti citati contengono gas fluoruati ad effetto serra (R410A).

Le capacità indicate sono riferite alle seguenti condizioni:

Raffreddamento

- Interno: 27 °C BS/19 °C BU
- Esterno: 35 °C BS/24 °C BU
- Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m
- Dislivello: 0 m

Riscaldamento

- Interno: 20 °C BS/15 °C BU
- Esterno: 7°C BS/6 °C BU
- Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m
- Dislivello: 0 m

I valori di EER e COP sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla PR EN 14511 e sono dichiarati per le finalità relative alle detrazioni fiscali.

I valori di SEER, SCOP e P Design sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla ERP/EN 14825.

Dati Acustici

Il livello di pressione sonora percepita è rilevato alle seguenti condizioni:

- Livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB Pressione pari a 20 µPa.
- Unità posizionata in condizione di campo libero
- Misuratore posizionato a 1 metro di distanza dal fronte dell'unità in posizione centrale rispetto ad essa (unità esterna)
- Funzionamento delle unità alle condizioni nominali di esercizio
- Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fonoriflettenti.

Incentivi fiscali

Per maggiori informazioni su come usufruire degli incentivi fiscali e verificare la possibilità di accesso, si invita a consultare i siti ufficiali dell'agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/cittadini/agevolazioni) e del GSE (Gestore Servizi Energetici: www.gse.it), dove sono disponibili tutte le indicazioni dettagliate e le modalità operative per fruire di tali benefici.



LG Electronics Italia S.p.A.

Via Aldo Rossi, 4
20149 Milano Italia

Via Mario Bianchini, 15
00142 Roma (RM) Italia

www.lg.com/it
www.lgbusiness.it

Info Clienti: 02 8148 5454

I costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Copyright © 2025 LG Electronics. All rights reserved.

È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente documento.

